

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS



# REGALWAGEN

**Die große Flotte für einen sicheren Speisentransport**



← Glatte Oberflächen  
für einfache Reinigung und  
maximale Hygiene

← Durchschubsicherung  
auf beiden Seiten

← Maximale Stabilität  
durch verschweißte  
Querverstrebungen  
auf beiden Seiten

# GUTE FAHRT

**Regalwagen von B.PRO Catering Solutions. Qualität macht das Rennen.**

B.PRO Regalwagen überzeugen durch die ideale Kombination aus Stabilität und Mobilität, denn auch Speisen wollen sicher von A nach B kommen.

Besonders im Detail zeigt sich die hochwertige Verarbeitung: Die Rohrbügel haben eine glatte Oberfläche, das heißt, keine Einzüge, keine Schmutzkanten, mehr Hygiene und mehr Design.

Bestücken, Lagern, Transportieren und Ausgeben! B.PRO Regalwagen sind perfekt für den multifunktionalen Einsatz und bieten reichlich Platz für GN-Behälter, GN-Bleche, GN-Tabletts und GN-Roste.

Wählen Sie aus 19 Modellen und dem sinnvollen Zubehörprogramm von Verkleidungen in Edelstahl und Resopal bis hin zu Staubschutz- und Isolierhauben.

Freuen Sie sich auf eine starke Flotte, die für jeden Anlass das passende Modell bietet.

**B.PRO Regalwagen:  
Serienmäßig mit langer Lebensdauer.**



## **Rundum Stabilität**

Der robuste umlaufende Bodenrahmen ist ein zusätzlicher Stabilitätsfaktor. Zudem schützt er die Auflageschienen vor Deformierung.



## **Sicherheit zuerst**

Das spezielle U-Profil der Auflageschienen fungiert als integrierte Kippsicherung.



## **Quer verbunden**

Querverstrebungen erhöhen die Gesamtstabilität. Dank ihrer versetzten Anordnung können alle Auflageschienen genutzt werden.



## **Glatte Oberfläche**

Rohrbügel ohne Einzüge. Das sorgt nicht nur für ein schönes, funktionelles Design, sondern auch für maximale Hygiene, da es keine Schmutzkanten gibt.



## **Auch unterwegs sicher**

Die Durchschubsicherung ist beidseitig angebracht und sorgt somit in jeder Richtung für einen sicheren Transport.



## **Stoßschutz serienmäßig**

Alle Regalwagen sind mit starkem Stoßschutz ausgestattet. Sie bewahren Wagen und Inventar vor Beschädigungen.

## B.PRO REGALWAGEN



| Modell                      | RWRA 850<br>Regalwagen                          | RWRA 850/900<br>Regalwagen    | RWRA 851<br>Regalwagen          | RWRA 851/900<br>Regalwagen    | RWRA 852<br>Regalwagen          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Besonderheit                | mit Arbeitsplatte                               |                               |                                 |                               | 2-teilig, mit Arbeitsplatte     |
| Maße (L x B x H)            | 460 x 613 x 845 mm                              | 460 x 613 x 900 mm            | 662 x 733 x 845 mm              | 662 x 733 x 900 mm            | 820 x 613 x 845 mm              |
| Auflagenpaare               | 8 Paar                                          |                               |                                 |                               | 16 Paar                         |
| Auflagenabstand             | 73 mm                                           |                               |                                 |                               |                                 |
| Kapazität                   | 8 GN 1/1 oder<br>16 GN 1/2                      | 8 GN 1/1 oder<br>16 GN 1/2    | 8 GN 2/1 oder<br>16 GN 1/1      | 8 GN 2/1 oder<br>16 GN 1/1    | 16 GN 1/1 oder 32<br>GN 1/2     |
| Gewicht (Kunststoffrollen)  | 13 kg                                           | ca. 13 kg                     | 17 kg                           | ca. 17 kg                     | 22 kg                           |
| Tragfähigkeit               | 100 kg                                          | 100 kg                        | 200 kg                          | 200 kg                        | 180 kg                          |
| Rollenausführung            | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller |                               |                                 |                               |                                 |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | Kunststoff*<br><b>572 926</b>                   | Kunststoff*<br><b>569 966</b> | Kunststoff*<br><b>572 928</b>   | Kunststoff*<br><b>569 967</b> | Kunststoff*<br><b>572 930</b>   |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | stahlverzinkt<br><b>572 925</b>                 |                               | stahlverzinkt<br><b>572 927</b> |                               | stahlverzinkt<br><b>572 929</b> |


\* rostfrei gem. DIN 18867-8



| Modell                      | RWR 160<br>Regalwagen                           | RWR 160-20<br>Regalwagen        | RWR 161<br>Regalwagen           | RWR 161-20<br>Regalwagen        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Maße (L x B x H)            | 460 x 613 x 1645 mm                             | 460 x 613 x 1800 mm             | 662 x 733 x 1645 mm             | 662 x 733 x 1800 mm             |
| Auflagenpaare               | 18 Paar                                         | 20 Paar                         | 18 Paar                         | 20 Paar                         |
| Auflagenabstand             | 73 mm                                           | 73 mm                           | 73 mm                           | 73 mm                           |
| Kapazität                   | 18 GN 1/1 oder 36 GN 1/2                        | 20 GN 1/1 oder 40 GN 1/2        | 18 GN 2/1 oder 36 GN 1/1        | 20 GN 2/1 oder 40 GN 1/1        |
| Gewicht (Kunststoffrollen)  | 15 kg                                           | 19 kg                           | 25 kg                           |                                 |
| Tragfähigkeit               | 200 kg                                          |                                 |                                 |                                 |
| Rollenausführung            | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller |                                 |                                 |                                 |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | Kunststoff*<br><b>572 934</b>                   | Kunststoff*<br><b>572 303</b>   | Kunststoff*<br><b>572 936</b>   | Kunststoff*<br><b>572 304</b>   |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | stahlverzinkt<br><b>572 933</b>                 | stahlverzinkt<br><b>568 497</b> | stahlverzinkt<br><b>572 935</b> | stahlverzinkt<br><b>568 498</b> |

\* rostfrei gem. DIN 18867-8

## B.PRO REGALWAGEN

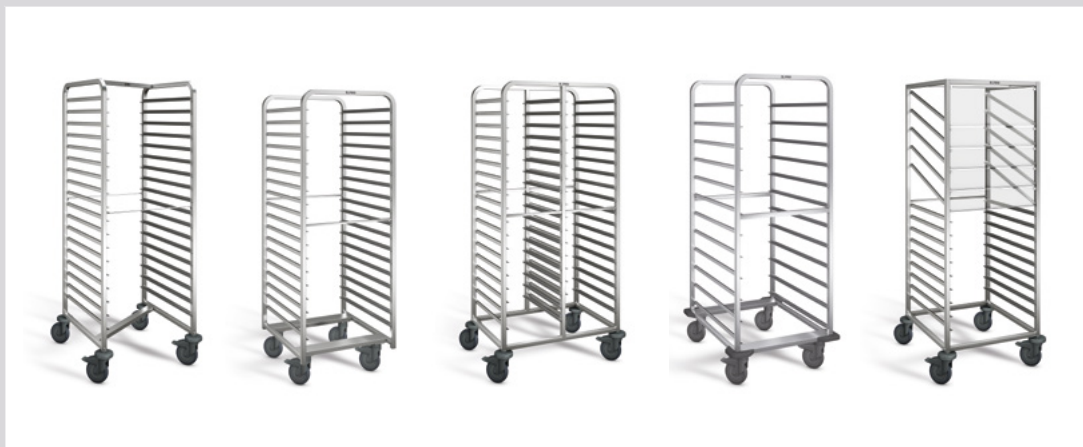

| Modell                      | RWRR 161<br>Regalwagen                                        | RWRE 161<br>Regalwagen          | RWRE 162<br>Regalwagen          | RWR-VP 163<br>Regalwagen                                                                        | RWR SK-161<br>Regalwagen                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Besonderheit                | im leeren Zustand<br>raumsparend<br>ineinander<br>zu schieben | für<br>Einfahrkühlschränke      | 2-teilig                        | zum Lagern und<br>Bereitstellen von<br>vorportionierten<br>und abgedeckelten<br>Kaltkomponenten | Salat- und Dessert-<br>Ausgabewagen<br>mit Entnahmeklappen |
| Maße (L x B x H)            | 662 x 734 x 1645 mm                                           | 587 x 658 x 1645 mm             | 820 x 613 x 1645 mm             | 671 x 832 x 1675 mm                                                                             | 662 x 733 x 1645 mm                                        |
| Auflagenpaare               | 18 Paar                                                       |                                 | 36 Paar                         | 12 Paar                                                                                         | 5 Paar + 9 Paar                                            |
| Auflagenabstand             | 73 mm                                                         |                                 |                                 | 115 mm                                                                                          | 115 mm + 73 mm                                             |
| Kapazität                   | 18 GN 2/1 oder<br>36 GN 1/1                                   | 18 GN 2/1 oder<br>36 GN 1/1     | 36 GN 1/1 oder<br>72 GN 1/2     | 24 EN Tablett                                                                                   | 14 GN 2/1-20 oder<br>14 BZG 2/1-20                         |
| Gewicht (Kunststoffrollen)  | 25 kg                                                         |                                 | 29 kg                           | 18 kg                                                                                           | 30 kg                                                      |
| Tragfähigkeit               | 200 kg                                                        |                                 |                                 | 240 kg                                                                                          | 200 kg                                                     |
| Rollenausführung            | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller               |                                 |                                 |                                                                                                 |                                                            |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | Kunststoff*<br><b>572 938</b>                                 | Kunststoff*<br><b>572 940</b>   | Kunststoff*<br><b>572 942</b>   | Kunststoff*<br><b>572 923</b>                                                                   | Kunststoff*<br><b>572 944</b>                              |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | stahlverzinkt<br><b>572 937</b>                               | stahlverzinkt<br><b>572 939</b> | stahlverzinkt<br><b>572 941</b> | stahlverzinkt<br><b>572 945</b>                                                                 | stahlverzinkt<br><b>572 943</b>                            |

\* rostfrei gem. DIN 18867-8

Weitere Informationen über  
diese Produkte und das  
B.PRO-Gesamtprogramm  
erhalten Sie gerne kostenlos  
(Adresse siehe Rückseite).

## B.PRO REGALWAGEN FÜR DEN EINSATZ BEI COOK & CHILL



| Modell                      | RWR 2<br>Regalwagen                             | RWR 3<br>Regalwagen                            | RWR 2-A<br>Regalwagen                                       | RWR 3-A<br>Regalwagen                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Besonderheit                | 2-teilig,<br>zum Einhängen<br>von GN-Behältern  | 3-teilig,<br>zum Einhängen<br>von GN-Behältern | 2-teilig, mit Aufsatz,<br>zum Einhängen<br>von GN-Behältern | 3-teilig, mit Aufsatz,<br>zum Einhängen<br>von GN-Behältern |
| Maße (L x B x H)            | 812 x 625 x 900 mm                              | 1171 x 614 x 908 mm                            | 812 x 625 x 1200 mm                                         | 1171 x 818 x 1207 mm                                        |
| Auflagenpaare               | 6 Paar + 2 Paar                                 | 9 Paar + 3 Paar                                | 6 Paar + 2 Paar<br>+ 2 Paar im Aufsatz                      | 9 Paar + 3 Paar<br>+ 3 Paar im Aufsatz                      |
| Auflagenabstand             | 165 mm                                          |                                                |                                                             |                                                             |
| Kapazität                   | 8 GN 1/1                                        | 12 GN 1/1                                      | 10 GN 1/1                                                   | 15 GN 1/1                                                   |
| Gewicht (Kunststoffrollen)  | 17 kg                                           | 23 kg                                          | 22 kg                                                       | 31 kg                                                       |
| Tragfähigkeit               | 60 kg                                           | 70 kg                                          |                                                             | 80 kg                                                       |
| Rollenausführung            | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller |                                                |                                                             |                                                             |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | Kunststoff*<br><b>572 305</b>                   | Kunststoff*<br><b>572 306</b>                  | Kunststoff*<br><b>572 307</b>                               | Kunststoff*<br><b>572 308</b>                               |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | stahlverzinkt<br><b>568 432</b>                 | stahlverzinkt<br><b>568 446</b>                | stahlverzinkt<br><b>568 403</b>                             | stahlverzinkt<br><b>568 416</b>                             |

## B.PRO REGALWAGEN FÜR DEN EINSATZ BEI COOK & CHILL



| Modell                      | RWR 3 KS<br>Regalwagen                                                                                                        | RWR 3-A KS<br>Regalwagen                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Besonderheit                | zur Bereitstellung der Speisen für die Portionierung am Band, zum Einfahren in die Kühlstation, mit durchgehender Bodenplatte |                                            |
| Maße (L x B x H)            | ca. 1171 x 614 x 909 mm                                                                                                       | ca. 1171 x 818 x 1206 mm                   |
| Auflagenpaare               | 3 x 7 Paar + 3 Paar                                                                                                           | 3 x 7 Paar + 3 Paar<br>+ 3 Paar im Aufsatz |
| Auflagenabstand             | 82 mm                                                                                                                         |                                            |
| Kapazität                   | 24 x GN 1/1 oder 48 x GN 1/2                                                                                                  | 27 x GN 1/1 oder 54 x GN 1/2               |
| Gewicht (Kunststoffrollen)  | ca. 30 kg                                                                                                                     | ca. 38 kg                                  |
| Rollenausführung            | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller                                                                               |                                            |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | Kunststoff*<br><b>573 384</b>                                                                                                 | Kunststoff*<br><b>573 386</b>              |

\* rostfrei gem. DIN 18867-8

## B.PRO REGALWAGEN FÜR DEN EINSATZ BEI COOK & CHILL



| Modell                      | RWR 4 KS<br>Regalwagen                                                                                                        | RWR 4-A KS<br>Regalwagen                   | RWR 161 KS<br>Regalwagen                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besonderheit                | zur Bereitstellung der Speisen für die Portionierung am Band, zum Einfahren in die Kühlstation, mit durchgehender Bodenplatte |                                            | zur Bereitstellung von vorportionierten Speisen auf Tablettts am Band, zum Einfahren in die Kühlstation, mit durchgehender Bodenplatte |
| Maße (L x B x H)            | ca. 1527 x 614 x 909 mm                                                                                                       | ca. 1527 x 818 x 1206 mm                   | ca. 663 x 734 x 1647 mm                                                                                                                |
| Auflagenpaare               | 4 x 7 Paar + 4 Paar                                                                                                           | 4 x 7 Paar + 4 Paar<br>+ 4 Paar im Aufsatz | 18 Paar                                                                                                                                |
| Auflagenabstand             | 82 mm                                                                                                                         |                                            | 73 mm                                                                                                                                  |
| Kapazität                   | 32 x GN 1/1 oder 64 x GN 1/2                                                                                                  | 36 x GN 1/1 oder 72 x GN 1/2               | 18 x GN 2/1 oder 36 x GN 1/1                                                                                                           |
| Gewicht (Kunststoffrollen)  | ca. 30 kg                                                                                                                     | ca. 38 kg                                  | --                                                                                                                                     |
| Rollenausführung            | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller                                                                               |                                            |                                                                                                                                        |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | Kunststoff*<br><b>575 377</b>                                                                                                 | Kunststoff*<br><b>575 378</b>              | Kunststoff*<br><b>575 379</b>                                                                                                          |

\* rostfrei gem. DIN 18867-8

## B.PRO REGALWAGEN FÜR DEN EINSATZ MIT EUTEKTISCHEN PLATTEN



| Modell                      | RWR-EP 23<br>Regalwagen                                             | RWR-EP 46<br>Regalwagen               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Besonderheit                | zum Transport und zur Lagerung von Eutektischen Platten im Kühlhaus |                                       |
| Maße (L x B x H)            | 464 x 619 1675 mm                                                   | 668 x 739 x 1675 mm                   |
| Auflagenpaare               | 23 Paar                                                             |                                       |
| Auflagenabstand             | 58 mm                                                               |                                       |
| Kapazität                   | 23 Eutektische Platten (Längseinschub)                              | 46 Eutektische Platten (Quereinschub) |
| Gewicht (Kunststoffrollen)  | 31 kg                                                               | 39 kg                                 |
| Tragfähigkeit               | 200 kg                                                              |                                       |
| Rollenausführung            | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller                     |                                       |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr. | Kunststoff*<br><b>573 962</b>                                       | Kunststoff*<br><b>573 963</b>         |

\* rostfrei gem. DIN 18867-8

## B.PRO REGALWAGEN FÜR EUROBEHÄLTER ODER BACKBLECHE



Abbildung inkl. Eurobehältern

| Modell                        | RWR-E 6 x 4<br>Regalwagen zum Transport von Eurobehältern | RWR-B 6 x 4<br>Regalwagen zum Transport von Backblechen |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Besonderheit                  | für Eurobehälter 600 x 400 mm                             | für Backbleche 600 x 400 mm                             |
| Maße (L x B x H)              | 686 x 536 x 1515 mm                                       | 686 x 536 x 1729 mm                                     |
| Auflagenpaare                 | 5 Paar                                                    | 20 Paar                                                 |
| Auflagenabstand               | 245 mm                                                    | 73 mm                                                   |
| Kapazität                     | 5 Eurobehälter E2 600 x 400 x 200 mm                      | 20 Backbleche 600 x 400 mm                              |
| Gewicht (Kunststoffrollen)    | 14 kg                                                     | 21,5 kg                                                 |
| Tragfähigkeit je Auflagenpaar | 25 kg                                                     | 25 kg                                                   |
| Tragfähigkeit gesamt          | 125 kg                                                    | 200 kg                                                  |
| Rollenausführung              | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller           |                                                         |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr.   | Kunststoff*<br><b>575 102</b>                             | Kunststoff*<br><b>575 104</b>                           |
| Rollenvariante<br>Best.-Nr.   | Stahl, verzinkt<br><b>575 103</b>                         | Stahl, verzinkt<br><b>575 105</b>                       |

\* rostfrei gem. DIN 18867-8

B.PRO TRANSPORTWAGEN FÜR EUROBEHÄLTER



Abbildung inkl. Eurobehältern

| Modell                   | TRE 6 x 4<br>Plattformwagen für Eurobehälter    | TRE 6 x 4<br>Plattformwagen für Eurobehälter    | TWE 6 x 4<br>Transportwagen für Eurobehälter         |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Besonderheit             | mit Schiebegriff                                | ohne Schiebegriff                               |                                                      |
| Maße (L x B x H)         | 742 x 430 x 950 mm                              | 640 x 430 x 201 mm                              | 940 x 700 x 1585 mm                                  |
| Plattformhöhe            | 201 mm                                          | 201 mm                                          |                                                      |
| Plattformgröße           | 640 x 430 mm                                    | 640 x 430 mm                                    | Kapazität: 12 E2-Kisten                              |
| Gewicht                  | 10 kg                                           | 8 kg                                            | 50 kg                                                |
| Tragfähigkeit gesamt     | 120 kg                                          | 120 kg                                          | 350 kg (175 kg je Ablage)                            |
| Rollenausführung         | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | ø 160 mm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller |
| Rollenvariante Best.-Nr. | Kunststoff*<br>575 098                          | Kunststoff*<br>575 096                          | -                                                    |
| Rollenvariante Best.-Nr. | Stahl, verzinkt<br>575 099                      | Stahl, verzinkt<br>575 097                      | Stahl, verzinkt<br>575 101                           |

\* rostfrei gem. DIN 18867-8

Details

Optional für TWE 6 x 4



TWE 6 x 4 mit ergonomischem Schiebegriff



TWE 6 x 4 mit optionaler beidseitiger Durchschubsicherung

# ZUBEHÖR

| Abbildung                                                                           | Modell                                 | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                   | für Modelle                                                                                                      | Best.-Nr.                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | <b>Staubschutzhaube für Regalwagen</b> | <b>Staubschutzhaube</b> , bestehend aus durchsichtigem und reißfestem PE, 200 µ, 5-seitiger Schutz, mit Reißverschluss                                                                                                                                        | RWR 160                                                                                                          | <b>568 771</b>                      |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | RWR 161                                                                                                          | <b>568 772</b>                      |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | RWRR 161                                                                                                         | <b>568 757</b>                      |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | RWRR 162                                                                                                         | <b>568 773</b>                      |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | RWR-VP 163                                                                                                       | <b>573 018</b>                      |
|    | <b>Isolierhaube für Regalwagen</b>     | <b>Isolierhaube</b> , Innen- und Außenseite aus lebensmitteltauglichem und reißfestem PE, 300 µ, Füllung: 3 mm dickes PP, beidseitig aluminisiert, 5-seitiger Schutz (Füllung: 3 mm dickes PP), mit Klettverschluss, (nicht geeignet für RWR mit Verkleidung) | RWR 160                                                                                                          | <b>568 774</b>                      |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | RWR 161                                                                                                          | <b>568 775</b>                      |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | RWRR 161                                                                                                         | <b>568 905</b>                      |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | RWRR 162                                                                                                         | <b>568 776</b>                      |
|                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | RWR-VP 163                                                                                                       | <b>573 017</b>                      |
|   | <b>Verkleidung aus CNS</b>             | <b>Verkleidung</b> 2- oder 3-seitig aus CNS                                                                                                                                                                                                                   | alle RWR                                                                                                         | <b>Bitte bei Bestellung angeben</b> |
|  | <b>Abdeckung</b>                       | <b>Wagendach</b> aus CNS                                                                                                                                                                                                                                      | RWR 160<br>RWR 161<br>RWR 162                                                                                    |                                     |
|  | <b>Schiebegriff</b>                    | <b>Schiebegriff</b> aus CNS, nicht in Kombination mit Staubschutz- oder Isolierhauben möglich                                                                                                                                                                 | RWR 2, RWR 3,<br>RWR 2-A, RWR 3-A,<br>RWR 160, RWR 160-20,<br>RWR 161, RWR 161-20,<br>RWR 162                    |                                     |
|  | <b>Transport-sicherungsbügel</b>       | Transportsicherungsbügel aus CNS                                                                                                                                                                                                                              | RWR 160, RWR 161, RWR 162,<br>RWR-VP 163,<br>RWR 160-20, RWR 161-20,<br>RWRA 850, RWRA 851, RWRA 852,<br>RWR 751 |                                     |
| ohne Abbildung                                                                      | <b>Edelstahlrollen</b>                 | Edelstahlrollen                                                                                                                                                                                                                                               | alle RW                                                                                                          |                                     |

## DIE B.PRO-GRUPPE

Unsere Kunden sind so unterschiedlich und vielfältig wie unser Angebot. Damit wir für jeden die beste Leistung bringen, bündeln wir unsere Kompetenzen und Kapazitäten in zwei hochspezialisierten Geschäftseinheiten: B.PRO Catering Solutions – Produkte und Systeme für professionelle Großküchen. ENOXX Engineering – individuell gefertigte Präzisionsteile aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen für die Industrie.

B.PRO wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

B.PRO GmbH  
B.PRO Catering Solutions  
Postfach 13 10  
75033 Oberderdingen  
Telefon +49 7045 44-81276  
Telefax +49 7045 44-81212  
[catering@bpro-solutions.com](mailto:catering@bpro-solutions.com)  
[www.bpro-solutions.com](http://www.bpro-solutions.com)

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS