

UNO PARA TODO

Los carros de servicio y de recogida de B.PRO Catering Solutions. Fiabilidad a largo plazo.

SE ADAPTA A TODO CON SU ESTABILIDAD

CARRO DE CARGA Y PROCESAMIENTO

DE CALIDAD, MÁS SERVICIO

PUEDEN TRANSPORTAR
TODO LO QUE SE

CADCHE ENGTMA

CARGUE ENCIMA, DE

UN MODO MÁS POSIBILIDADES

SENCILLO, ÁGIL Y DURANTE MUCHOS

MÁS CALIDAD KILÓMETROS

DE TRANSPORTE.

CARRO DE CARGA.

Los ayudantes móviles perfectos de acero inoxidable.

Con una gran capacidad de aquante.



En la gastronomía, la hostelería y la alimentación colectiva, hay una gran carga de trabajo en los momentos de más ajetreo. Todos los días hay que transportar grandes cantidades de vajillas, además, con rapidez.

PREPARADOS PARA TODO Los carros de servicio y de transporte de B.PRO Catering Solutions son extremadamente estables y de gran calidad. Pueden transportar todo lo que se cargue encima, de un modo sencillo, ágil y durante muchos kilómetros de transporte.

EL TAMAÑO ADECUADO PARA TODO Para el transporte, el almacenamiento intermedio o la conservación: la oferta de carros de servicio y de recogida cubre los distintos casos de utilización. Además, los modelos más habituales están disponibles en stock y, por tanto, están listos para usarse en muy poco tiempo.

TODO A LA VISTA

UNIÓN FUERTE



Las costuras continuas, perfectamente soldadas, unen y estabilizan los bastidores tubulares y los estantes. Aguantan. Para siempre.

SIN CRISTALES ROTOS



Incluso cuando el transporte es brusco y rápido: con el borde realzado elevado y circundante en cada estante, no hay nada que se resbale por el filo.

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD



Un gran borde realzado embutido y las aristas enrolladas permiten que los estantes sean muy estables y que cuenten con gran capacidad de carga. Además, también protegen contra cortes y arañazos durante el trabajo.

SILENCIO ABSOLUTO



Debajo de cada estante hay una esterilla insonorizante a modo de aislamiento acústico. Así, los ruidos de desplazamiento se reducen notablemente.





De serie: la protección antichoque robusta protege el carro y el mobiliario contra abolladuras y arañazos.

BONITAS VISTAS


SW-KIDS

Carros de servicio Kids de B.PRO.

Pequeños. Seguros. Silenciosos.

Protección visual y revestimiento atractivo todo en uno.

En un abrir y cerrar de ojos.







LA PARED LATERAL: FÁCIL DE ENGANCHAR, IGUAL DE FÁCIL DE DESENGANCHAR.

GRIS TRÁFICO B
GRIS PIEDRA
GRIS PIEDRA
ROJ



Con los **CARROS DE SERVICIO KIDS DE B.PRO**, la alimentación infantil y escolar se convierte en un juego de niños. Gracias a la altura reducida, los pequeños comensales pueden llegar fácilmente a todas las superficies del carro.

EI REVESTIMIENTO PARA CARROS DE SERVICIO

B.PRO Esconde todo lo que nadie debe ver. Y protege lo que debe permanecer limpio: la vajilla usada o limpia desaparece fácilmente detrás de las puertas cerradas.

Las paredes laterales estables pueden engancharse y desengancharse fácilmente: solo tienen que sujetarse en el borde del estante superior, fijarse de forma segura en el estante inferior ¡y listo! Y se pueden desenganchar con la misma facilidad, lo cual permite una limpieza sin complicaciones.

El revestimiento en tres lados está disponible con y sin puertas abatibles. Las puertas abiertas se pueden bloquear dentro de la protección antichoque, lo que facilita las maniobras y evita posibles daños.

El revestimiento está disponible en 12 colores selectos, excepto en acero inoxidable, que hacen que el carro de servicio resulte atractivo en cualquier entorno.

6



EL COMPLEMENTO PARA MÁS ESPACIO

para el montaje en el carro de servicio, en un abrir y cerrar de ojos puede crear una superficie móvil altamente funcional para cortar, preparar y distribuir los alimentos.



ENCIMERA La pieza central es la encimera de acero inoxidable. Se adapta perfectamente a todos los carros de servicio de B.PRO 8 x 5 existentes. No es necesaria una fijación especial y la placa se puede desmontar de nuevo en cualquier momento. Incluye dos escotaduras para insertar dos GN 1/3-65 para el transporte de ingredientes cortados o como recipiente colector.

Pantalla protectora para carros de servicio Con la pantalla protectora opcional, el carro de servicio 8 x 5 también se puede utilizar para la distribución móvil y flexible. La pantalla protectora es muy ligera y puede fijarse posteriormente en casi todos los SW 8 x 5.



Tabla para cortar de plástico La tabla para cortar se mantiene estable sobre la encimera. Además, está óptimamente diseñada para los recipientes GN integrados. Práctica: tiene una ranura para la recogida del jugo con salida hacia los recipientes GN de la encimera.



Bastidor de enganche para recipientes GN incl. tope para rollo de papel de cocina 🗉 bastidor de enganche le ofrecerá aún más opciones de apoyo. Puede engancharse y rápida y sencilla, y ofrece GN 1/6. Todo a mano: en el bastidor hay un tope para fijar un rollo de papel

Soporte para cuchillos para el montaje en GN

1/6 Los cuchillos se pueden quardar en combinación con el soporte para cuchillos apto para lavavajillas en cualquier GN 1/6 con mayor profundidad. Debido a que el soporte para cuchillos no cubre el recipiente completo. aún queda espacio para almacenar unas pinzas, una cuchara u otros utensilios de cocina.

COMPLE-**MENTO** desengancharse de forma

rápida y sencilla y ofroce suficiente espacio para 3
GN 1/6. Todo a mano: en

LA ESTACIÓN **DE FRONT-COOKING B.PRO** COOK.

LA ESTACIÓN DE RECOGIDA SE UNE AL SUPLEMENTO PARA CUBIERTOS

Muy fácil: carros de servicio de B.PRO como solución móvil y flexible para la recogida



Bandeja recogegotas para colocar vasos

y tazas La bandeja recogegotas de acero inoxidable se adapta perfectamente al estante superior y cuenta con dos travesaños integrados en la base. Simplemente coloque el portacopas y el líquido caerá a la bandeja recogegotas.

Bastidor de enganche para recipientes GN

Con el bastidor se pueden utilizar los recipientes GN laterales para los cubiertos o como recipiente colector

Estante para bandejas El estante para colocar las bandejas se engancha de una manera fácil y rápida. Girándolo se puede montar opcionalmente a una altura estándar (aprox. 850 mm) o a una altura adaptada para niños (aprox. 700 mm).



ESTACIÓN DE RECOGIDA MÓVIL: TODO RÁPIDAM-ENTE CLASIFICADO Y LISTO PARA EL SERVICIO Con

el carro de servicio como base, la estación de recogida resulta ideal para colocar, clasificar y devolver bandejas, vajilla y cubiertos de hasta 45 comensales. Los detalles inteligentes y la protección visual con posibilidad de identificación aumentan su eficacia.

La estación de recogida móvil ayuda durante la realización del servicio, p. ej. en las cervecerías al aire libre o en la celebración de eventos, permitiendo combinar los procesos de trabajo y ahorrar tiempo cuando la situación se vuelve más frenética.

A medida del autoservicio: la tarea de ayudar a recoger es un factor de aprendizaje en la gestión de recursos en colegios y guarderías. La estación de recogida permite clasificar de forma clara bandejas, platos, cubiertos y vasos, pero también residuos sobrantes y papel. Las ruedas ágiles facilitan el camino de vuelta a la zona de lavado de vajilla.





cubiertos El suplemento para cubiertos combinado con el SW 10 x 6 ofrece suficiente espacio para cubiertos, bandejas, vajilla, servilletas y condimentos. Puede reequiparse en cualquier momento y puede desmontarse de nuevo fácilmente. La firme unión atornillada ofrece una gran estabilidad. Incl. 5 recipientes para cubiertos del tamaño GN 1/4-150 de acero inoxidable con cubierta de plexiglás transparente con mitad abatible.

B.PRO CARROS DE SERVICIO

CARROS DE SERVICIO B.PRO SW KIDS Y SW 6 x 4

| MODELO | Carro de servicio SW 6 x 4-2 Kids | Carro de servicio SW 8 x 5-2 Kids | Carro de servicio SW 6 x 4-2 | Carro de servicio SW 6 x 4-3 |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Dimensiones (Lo x An x Al) | 700 x 500 x 800 mm | 900 x 600 x 800 mm | 700 x 500 x 950 mm | 700 x 500 x 950 mm |
| Distancia libre entre estante | 435 mm | 435 mm | 585 mm | 275 mm |
| Peso (ruedas de plástico) | 10 kg | 12 kg | 11 kg | 13 kg |
| Capacidad de carga | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Cantidad de estantes | 2 estantes | 2 estantes | 2 estantes | 3 estantes |
| Dimens. estantes (Lo x An) | 600 x 400 mm | 800 x 500 mm | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm |
| Carga máxima por estante | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| N.° ref. Variante de ruedas | 574 984 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | 574 986 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | 566 246 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | 566 247 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado |
| N.° ref. Variante de ruedas | 574 983 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 574 985 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 569 767 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 569 768 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 473 Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 575 476 Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 575 472 0 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 575 474 ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 488 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | 575 510 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | 574 722 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | 574 721 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico |
| N.° ref. Variante de ruedas | | | 575 496 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado | 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado |
| | | · | 1 | * inoxidable según DIN 18867-8 |

CARROS DE SERVICIO B.PRO SW 8 x 5 Y SW 9 x 6

| MODELO | Carro de servicio SW 8 x 5-2 | Carro de servicio SW 8 x 5-3 | Carro de servicio SW 9 x 6-2 | Carro de servicio SW 9 x 6-3 |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| Dimensiones (Lo x An x Al) | 900 x 600 x 950 mm | 900 x 600 x 950 mm | 1000 x 650 x 950 mm | 1000 x 650 x 950 mm |
| Distancia libre entre estantes | 585 mm | 275 mm | 585 mm | 275 mm |
| Peso (ruedas de plástico) | 15 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg |
| Capacidad de carga | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Cantidad de estantes | 2 estantes | 3 estantes | 2 estantes | 3 estantes |
| Dimens. estantes (Lo x An) | 800 x 500 mm | 800 x 500 mm | 900 x 550 mm | 900 x 550 mm |
| Carga máxima por estante | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| N.º ref. Variante de ruedas | 555 527 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | 555 528 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | 555 531 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | 555 532 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado |
| N.º ref. Variante de ruedas | 569 769 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 569 770 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 569 773 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 569 774 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 475 Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 575 477 Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 575 482 Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | 575 483 Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * |
| N.° ref. Variante de ruedas | 573 476 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | 573 478 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | 575 490 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | 574 732 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 498 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado | 575 499 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado | 575 500 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado | 575 501 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado |

* inoxidable según DIN 18867-8

573 487

573 486

574 735

MODELO

Dimensiones (Lo x An x Al)

Peso (ruedas de plástico)

Carga máxima por estante

Cantidad de estantes Dimens. estantes (Lo x An)

Variante de ruedas

N.° ref.

N.° ref.

N.° ref.

N.° ref.

N.° ref.

Distancia libre entre estantes

9

× 10

SW

>

BASIC

9

×

10

| Carro de servicio SW 10 x 6-2 BASIC | |
|--|--|
| 1100 x 700 x 950 mm | |
| 585 mm | |
| 20 kg | |
| 120 kg | |
| 2 estantes | |
| 1000 x 600 mm | |
| 80 kg | |

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno,

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno,

ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de

comportamiento neumático, acero, galvanizado

comportamiento neumático, plástico

acero, galvanizado

con freno, plástico *

| | Carro de servicio SW 10 x 6-3 BASIC |
|---|--|
| | 1100 x 700 x 950 mm |
| | 275 mm |
| • | 23 kg |
| | 120 kg |
| | 3 estantes |
| | 1000 x 600 mm |
| | 80 kg |

acero, galvanizado

con freno, plástico *

573 489

573 488

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno,

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno,

ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de

comportamiento neumático, acero, galvanizado

comportamiento neumático, plástico



| Carro de servicio SW 10 x 6-2 | |
|----------------------------------|--|
| 1100 x 700 x 1010 mm | |
| 585 mm | |
| 23 kg | |
| 160 kg | |
| 2 estantes | |
| 1000 x 600 mm | |
| 80 kg | |

acero, galvanizado

con freno, plástico *

con freno, acero, galvanizado

555 536

555 535

569 778

569 777

575 491

575 549

REFORZADO

MODELO

2

×

 ∞ SW

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno,

ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2

ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de

ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de

comportamiento neumático, acero, galvanizado

con freno, de comportamiento neumático, plástico

comportamiento neumático, plástico

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno,



| Carro de servicio SW 10 x 6-3 | |
|----------------------------------|--|
| 1100 x 700 x 1010 mm | |
| 275 mm | |
| 28 kg | |
| 200 kg | |
| 3 estantes | |
| 1000 x 600 mm | |
| 80 kg | |

acero, galvanizado

con freno, acero, galvanizado



| 569 779 | ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * |
|---------|---|

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno,

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno,

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 575 550

ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, acero, galvanizado

* inoxidable seg. DIN 18867-8

CARROS DE SERVICIO B.PRO SW 8 X 5 MODELO REFORZADO

| MODELO | SW 8 x 5-2 modelo reforzado | | SW 8 x 5-3 modelo reforzado | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| Dimensiones (Lo x An x Al) | 900 x 600 | x 1035 mm | 900 x 600 x 1035 mm | | |
| Distancia libre entre estantes | 585 mm | | 275 mm | | |
| Peso (ruedas de plástico) | 17 kg | | 20 kg | | |
| Capacidad de carga | 160 kg | | 200 kg | | |
| Cantidad de estantes | 2 estantes | | 3 estantes | s | |
| Dimens. estantes (Lo x An) | 800 x 500 | mm | 800 x 500 |) mm | |
| Carga máxima por estante | 80 kg | | 80 kg | | |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 177 | ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | | ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 460 | 575 460 Ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | | ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 176 | 575 176 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | | ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 478 | 575 478 ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | | ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 489 | 5 489 ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | | ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 547 | ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | 575 548 | ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico | |

* inoxidable seg. DIN 18867-8

CARROS DE SERVICIO B.PRO SW 10 x 6 BASIC GDD

555 538

| MODELO | Carrro de servicio SW 10 x 6-3 BASIC GDD | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| Dimensiones (Lo x An x Al) | 1100 x 700 x 1290 mm | |
| Distancia libre entre estantes | 445 mm | |
| Peso (ruedas de plástico) | 30 kg | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Número de estantes | 3 estantes | |
| Dimens. estantes (Lo x An) | 1000 x 600 mm | |
| Carga máxima por estante | 50 kg | |
| N.° ref. Variante de ruedas | 574 166 Ø 125 mm, 4 ruedas dire freno, plástico* | ectrices, 2 de ellas con |
| | | * inoxidable seg. D |
| VARIANTE | Bastidor superpuesto GDD | |
| | para guardar correctamente tapas Gastronorm con junta hermética Para los modelos: | |
| Infos | SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, el bastidor superpuesto también se puede utilizar sin el carro de servicio | |
| | | |

574 167

Posibilidad de almacenamiento y transporte para tapas Gastronorm con junta El bastidor superpuesto GDD de B.PRO es la solución ideal para almacenar, secar, transportar y preparar correctamente las tapas Gastronorm con junta hermética. Gracias a su geometría especial se adapta perfectamente a los estantes del carro de servicio 10 x 6. Tiene capacidad para hasta 30 tapas Gastronorm GN 1/1 o un amplio número de tapas más pequeñas.

Para el bastidor superpuesto dable seg. DIN 18867-8 existe el carro de servicio SW 10 x 6-3 BASIC GDD. Gracias a la amplia distancia de los estantes, cada estante puede aloiar un bastidor superpuesto GDD. De este modo, el carro de servicio es un lugar de almacenamiento móvil para capacidades mayores.

GDD **BASIC** 9 × 10

B.PRO CARROS DE RECOGIDA & ESTACIÓN DE RECOGIDA MÓVIL

CARROS DE RECOGIDA B.PRO ARW

| Dimensiones (Lo x An x Al) Particularidades Con galería cerrada en tres lados Distancia libre entre estantes Peso 19 kg Capacidad de carga 1000 x 650 x 1030 mm 1100 x 700 x 1010 mm 1100 x 7 | |
|--|--------------------------------|
| Particularidades lados lados lados lados lados 275 mm 275 mm 23 kg 25 kg 30 kg | |
| Peso 19 kg 23 kg 30 kg | |
| | |
| Capacidad de carga 120 kg 120 kg 200 kg | |
| | |
| Número de estantes 2 estantes 2 estantes 2 estantes 2 estantes 3 estantes 3 estantes | |
| Dimens. estantes (Lo x An) 900 x 550 mm 900 x 550 mm 1000 x 600 mm | 9 |
| Carga máxima por estante 80 kg 80 kg 80 kg | |
| N.° ref. Variante de ruedas 563 022 o 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado 563 055 o 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado 575 470 o 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado 575 471 o 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado 575 471 o 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | trices, 2 con freno, |
| N.° ref. Variante de ruedas ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado fon freno, acero, galvanizado ø 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, acero, galvanizado | 2 ruedas directrices, 2 ado |
| N.° ref. Variante de ruedas 569 786 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * 569 787 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * 569 788 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * 575 224 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, plástico * | trices, 2 con freno, |
| N.° ref. Variante de ruedas 575 486 575 486 575 486 575 486 575 486 575 486 575 487 5 | |
| N.° ref. Variante de ruedas 575 492 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 493 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 494 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 495 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 495 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 496 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 575 497 Ø 125 mm | trices, 2 con freno, de |
| N.° ref. Variante de ruedas 8 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 ruedas directrices, 2 con freno, de comportamiento neumático, plástico 8 125 mm, 2 ruedas fijas, 2 r | |

inoxidable seg. DIN 18867-8

ESTACIÓN DE RECOGIDA MÓVIL MCS 10 X 6-3

| MODELO | MCS 10 x 6-3 Mobile Abräumstation | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------------|
| Dimensiones (Lo x An x Al) | 1100 x 700 x 950 mm | | Con escotadura para recipiente de desperdicios (2x GN 1/3-200) en el estante superior, incl. 4 chapas de nudo por | 4 |
| Distancia libre entre estantes | 275 mm | | estante en los dos estantes superiores, 2x GN-B 1/3-200 | Δ |
| Peso | 23 kg | | incluidos en los artículos suministrados | <u>.</u> |
| Capacidad de carga | 150 kg | | Fig. con accesorios: bastidor de enganche GN lateral con | ၂ဝ ကု |
| Cantidad de estantes | 3 estantes | 8 | recipientes GN, bandeja recogegotas, estante y revesti- miento en 3 partes | ပ္ပဲ ဖ် |
| Dimens. estantes (Lo x An) | 1000 x 600 mm | 6 | | ll × |
| Carga máxima por estante | 80 kg | | | I 뉴 은 |
| N.° ref. Variante de ruedas | 575 520 ø 125 mm, 4 ruedas dire | ectrices, 2 con freno, plástico* | | ESTACIÓN DI MÓVIL MCS |
| | | | * inoxidable seg. DIN 18867-8 | 2 |

16

17

JUEGOS DE REVESTIMIENTO PARA CARROS DE SERVICIO B.PRO








| мор | NELO. | Revestimiento, en 3 partes | | Revestimiento, en | 3 partes, | Duartas | abatibles, frontales | |
|--|---|--|-------------|---|---------------------|---|----------------------|--|
| MOD | , c. | con puertas abatibles frontales | | oles frontales | rueitas | abalibles, Hulltales | | |
| Mode | elo | para colocar en carros de servicio de B.PRO | | para el fácil montaje en carros de servicio de B.PRO | | para el fácil montaje en carros de servicio de B.PRO | | |
| Particularidades | | Piezas del revestimiento totalmente desmontables para su limpieza - | | | | | | |
| Material | | Acero inoxidable o chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en diferentes colores | | | | | | |
| PARA EL MODELO | | SW 6 x 4-2 Kids (Especialmente indicado para la alimentación infantil) | | | | | | |
| Revestimiento en color N.° ref. | | Section Co. | | 383 711* | • | | | |
| PARA | A EL MODELO | SW 8 x 5-2 Kids (Especialme | ente indica | ado para la alimenta | nción infantil) | | | |
| Revestimiento en color N.º ref. | | 383 713* | | 383 715* | | 383 714* | 383 714* | |
| PARA LOS MODELO | | SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3, SW 8 | 3 x 5-2 mc | odelo reforzado, SW | 8 x 5-3 modelo refo | orzado | | |
| Revestimiento en color N.º ref. | | 375 453* | | 375 454* | | 380 362* | | |
| lima | | 574 130 | | 574 135 | | | | |
| opi dra opinod o | | 574 131 | | 574 136 | | | | |
| negro grafito | | 574 133 | | 574 138 | | | | |
| alm | gris piedra | 574 736 | | 574 737 | | | | |
| | estimiento de acero dable ef. | 375 449 | | 375 450 | | 380 360 | | |
| PARA | A LOS MODELO | SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3 | | | | | | |
| Reve N.° re | estimiento en color ef. | 383 341* | | 383 460* | | 383 458* | | |
| PARA | A LOS MODELO | SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 | | ≥ BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6 | | 6-3 | | |
| Revestimiento en color N.° ref. | | 375 455* | | 375 456* | | 380 363* | | |
| Revestimiento de acero inoxidable N.° ref. | | 375 451 | | 375 452 | | 380 361 | | |
| | neutral colours | negro grafito | gris tráfi | со В | gris piedra | | blanco señales | |
| Colores | living colours | amarillo retama | rojo mer | ·lot | verde petróleo | azul marino | | |
| | fresh colours | rojo caramelo | neomint | | granny | lima | | |

^{*} Todos los revestimientos y las puertas están disponibles en 12 colores diferentes.



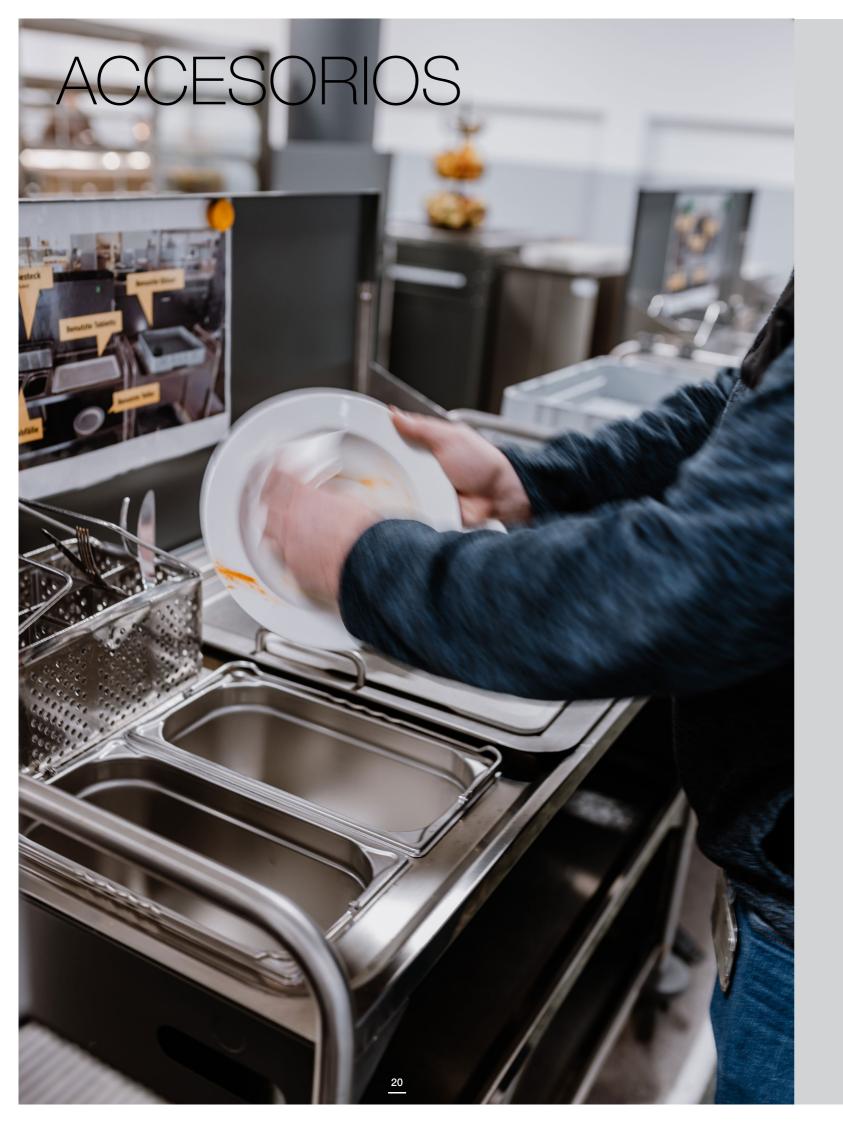

ACCESORIOS PARA CARROS DE SERVICIO Y DE RECOGIDA B.PRO

| Figura | Modelo | Variante | Dim. (Lo x An x Al) Capacidad | N.° ref. |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|----------|
| | Encimera WB 8 x 5 | Encimera de acero inoxidable con escotadura para 2 recipientes GN 1/3-65, para el montaje en carro de servicio, incl. 2x GN 1/3-65, para los modelos: SW 8 x 5 (sin galería) | 773 x 500 x 61 mm | 574 773 |
| La fig. muestra accesorios que no están incluidos en los artículos suministrados | Bastidor de enganche | Bastidor de enganche de acero inoxidable, para recipientes GN, incl. tope para rollo de papel de cocina, para la encimera WB 8 x 5 | 231 x 477 x 200 mm | 574 783 |
| | Tabla para cortar | Tabla para cortar, plástico, adaptada a la encimera y los recipientes GN integrados, ranura para la recogida del jugo con salida, para la encimera WB 8 x 5 | 530 x 325 x 20 mm, (GN 1/1) | 574 776 |
| La fig. muestra accesorios que no están incluidos en los artículos suministrados | Soporte para cuchillos | Soporte para cuchillos para colocar en GN 1/6, plástico | 114 x 162 x 20 mm | 574 774 |
| | Pantalla protectora SW SG | Pantalla protectora para carros de servicio, para la fijación posterior, de vidrio acrílico (PMMA), para los modelos: SW 8 x 5 | 828 x 253 x 317 mm | 574 782 |
| La fig. muestra accesorios que no están incluidos en los artículos suministrados | Juego de encimera de plástico | Juego de encimera con tabla para cortar de plástico - Encimera WB 8 x 5 incl. 2x GN 1/3-65 - Bastidor de enganche incl. tope para rollo de papel de cocina - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Soporte para cuchillos - Tabla para cortar de plástico, para los modelos: SW 8 x 5 (sin galería) | | 574 778 |

ACCESORIOS PARA CARROS DE SERVICIO Y DE RECOGIDA B.PRO


ACCESORIOS PARA CARROS DE SERVICIO Y DE RECOGIDA B.PRO

| Figura | Modelo | Variante | Dim. (Lo x An x Al) Capacidad | N.° ref. |
|--------|----------------------------|--|-------------------------------------|---|
| | Protección visual | como protección visual o, p. ej. para la identificación individual de residuos sobrantes, papel, vidrio y cubiertos, chapa fina, con galvanizado electrolítico por las dos caras, pintada en polvo en polvo en diferentes colores, para el montaje sencillo en carros de servicio, para los modelos: MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6 * disponible en 12 colores diferentes. Vista general: véase la página 4 | 1031 x 205 x 430 mm | lima 574 795 granny 574 796 negro grafito 574 798 otros colores 382 662* |
| | Estante | Estante de acero inoxidable, para colocar bandejas, colocado, girándolo se puede enganchar opcionalmente a una altura estándar (aprox. 850 mm) o a una altura adaptada para niños (aprox. 700 mm), no puede combinarse con puertas, para el modelo: MCS 10 x 6-3 | 544 x 262 x 150 mm | 574 780 |
| | Bandeja recogegotas | Bandeja recogegotas de acero inoxidable, para colocar vasos y tazas, adecuada para portacopas (500 mm x 500 mm), para el modelo: MCS 10 x 6-3 | 578 x 578 x 57 mm | 574 779 |
| | Bastidor de enganche GN | Bastidor de enganche GN de acero inoxidable, para enganchar lateralmente los recipientes GN, para máx. 3x GN1/6, para el modelo: MCS 10 x 6-3 | 212 x 477 x 126 mm | 574 781 |
| | | GN 1/6-200 Recipiente Gastronorm de acero inoxidable | | 1 550 572 |
| | AFB 4 x 2 x 2,5 | Recipiente de desperdicios de acero inoxidable 18/10, embutido, con colgador, para enganchar y desenganchar en el mango, (no adecuado para SW 6 x 4 y SW-Kids 6 x 4) | 425 x 225 x 250 mm 18,5 litros | 555 509 |
| | BGN 1/3-150 | Recipiente para cubiertos de acero inoxidable 18/10, embutido, con colgador, para enganchar y desenganchar en el mango, (no adecuado para SW 6 x 4 y SW-Kids 6 x 4) | 325 x 176 x 150 mm 110 cubiertos | 555 510 |

22

| Figura | Modelo | Variante | Dim. (Lo x An x Al) | N.° ref. |
|--------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| (BBBB) | Suplemento para cubiertos CAT 5 | Suplemento para cubiertos de acero inoxidable, incl. 5 recipientes para cubiertos (GN 1/4-150) con cubierta de plexiglás transparente con mitad abatible, para los modelos: SW 10 x 6 | Capacidad 1031 x 318 x 361 mm | 574 772 |
| | Galería | Galería circundante, para todos los modelos SW y SW-Kids, para el automontaje | 50 mm de altura | Por favor indíquelo en el pedido |
| | | | SW 9 | 575 524 |
| | | | | |
| | | | SW 10 | 575 525 |
| | | Galería en 3 partes, un lado longitudinal abierto, para todos los modelos SW y SW-Kids, para el automontaje | SW 8 | 575 526 |
| | | | SW 9 | 575 522 |
| | | | SW 10 | 575 527 |
| | Perfil de refuerzo | Perfil de refuerzo de estante por estante aumenta la máx. carga por estante en 10 kg, la capacidad de carga del SW completo permanece igual, para el automontaje | SW 6 | 575 529 |
| | | | SW 8 | 575 530 |
| | | | SW 9 | 575 531 |
| | | | SW 10 | 575 532 |
| | Bastidor superpuesto GDD | Bastidor superpuesto para almacenar, secar, transportar y poner a disposición adecuadamente tapas Gastronorm con junta hermética, para los modelos: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, el bastidor superpuesto también se puede utilizar sin el carro de servicio, capacidad: 30 tapas para GN 1/1 o 60 tapas para GN 1/2 o 90 tapas para GN 1/3 | 963 x 496 x 231 mm | 574 167 |

23

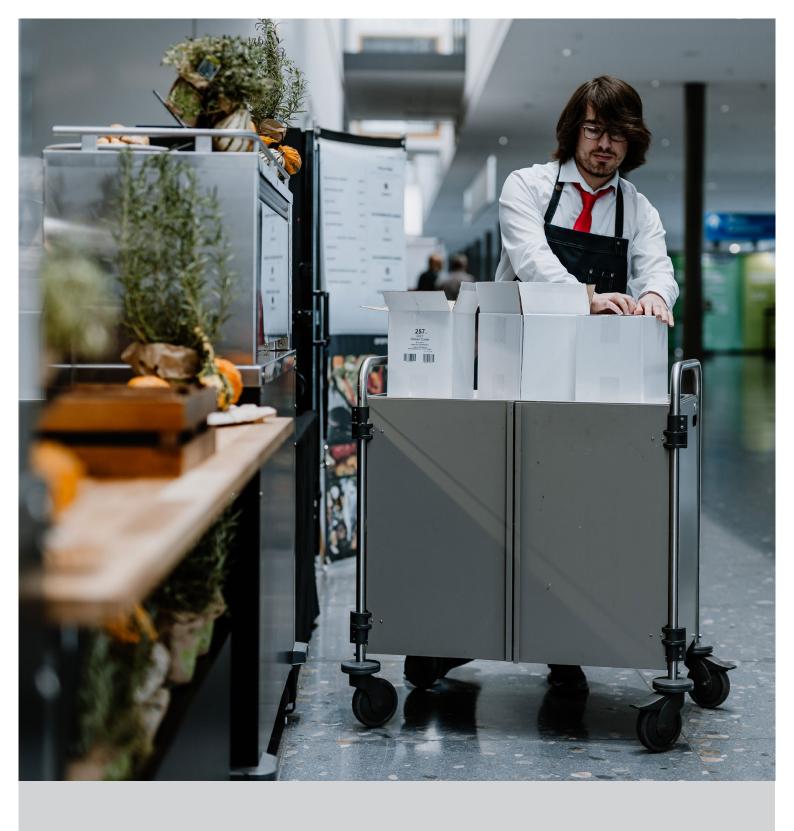



B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen / Germany
Phone +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

Contacto en España: Antonio Mesa Doblas móvil +34 605 279 203 antoniomesa.doblas@bpro-solutions.com