

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



TABLETT- TRANSPORTWAGEN

Hygienisch, sicher und verlässlich – für eine reibungslose
Speisenverteilung im Tablettssystem.

B.PRO TABLETT- TRANSPORTWAGEN

HOCHWERTIG ERMÖGLICHEN
SICHERE UND
HYGIENISCHE
SPEISENVERTEILUNG
DURCH FUGENLOSE
SICKEN,
STRAPAZIERFÄHIG
ERGONOMISCHEN
BEDIENKOMFORT UND
FORMVOLLENDET ZAHLREICHE
AUSSTATTUNGS-
OPTIONEN.

STARKE UNTERSTÜTZUNG

Tablett-Transportwagen von B.PRO Catering Solutions.



SOUVERÄNER AUFTRITT IN
AUSGEZEICHNETEM DESIGN,
INDIVIDUELL ABGESTIMMT
AUF IHRE ANFORDERUNGEN.

B.PRO Tablett-Transportwagen (TTW) packen ordentlich mit an: Dank fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken lassen sich Tablettts zügig ein- und ausräumen. Vier extra lange Schiebegriffe bieten für jedem im Team eine ergonomische Griffhöhe für einfaches Schieben, Ziehen, Manövrieren – unabhängig von der Körpergröße und sogar bei geöffneten Türen. Die durchdachte Konstruktion sorgt für beste

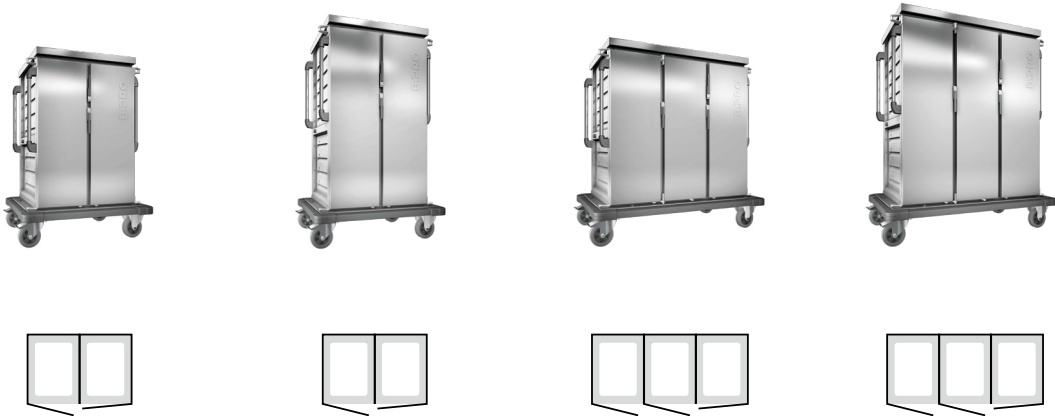
Hygiene bei minimalem Reinigungsaufwand. Das spart Ihnen wertvolle Zeit.

B.PRO TRANSPORTWAGEN ERLEICHTERN IHRE TÄGLICHEN SPEISENVERTEILPROZESSE IM TABLETTSYSTEM – IN EINER QUALITÄT, DIE SICH SEHEN LASSEN KANN.

ÜBERZEUGEND VON AUSSEN UND VON INNEN




B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN, EINWANDIG






									
FÜR EURONORM-TABLETTS	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE	FÜR EURONORM-ODER GASTRO-NORM-TABLETTS	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Ausführung	Tablett-Transportwagen, einwandig, für Euronorm-Tabletts				Ausführung	Tablett-Transportwagen, einwandig, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts			
Grundausstattung	- Einwandig, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				Grundausstattung	- Einwandig, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt			
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3	Flügeltüren/Schrankräume	1/1	1/1	2/2	2/2
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	Kapazität	16 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	20 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	32 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	40 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm	Maße L x B x H (mm)	870 x 956 x 1365 mm	870 x 956 x 1595 mm	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Gewicht (kg)	84 kg	94 kg	158 kg	162 kg	Gewicht (kg)	70 kg	76 kg	116 kg	130 kg
Best.-Nr.	575 553	575 554	575 555	575 556	Best.-Nr.	575 561	575 562	575 563	575 564
FÜR GASTRO-NORM-TABLETTS	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG					
Ausführung	Tablett-Transportwagen, einwandig, für Gastronorm-Tabletts								
Grundausstattung	- Einwandig, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt								
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	3/3	3/3					
Kapazität	16 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub					
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm					
Maße L x B x H (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm					
Gewicht (kg)	84 kg	90 kg	150 kg	154 kg					
Best.-Nr.	575 557	575 558	575 559	575 560					



B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN, **DOPPELWANDIG, ISOLIERT**

					
					
FÜR EURONORM-TABLETTS	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Ausführung	Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, für Euronorm-Tabletts				
Grundausstattung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Euronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1115 x 754 x 1825 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	97 kg	110 kg	145 kg	175 kg	182 kg
Best.-Nr.	575 565	575 566	575 587	575 567	575 568
FÜR GASTRO-NORM-TABLETTS	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Ausführung	Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, für Gastronorm-Tabletts				
Grundausstattung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	2/2	3/3	3/3
Kapazität	16 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1025 x 754 x 1825 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	92 kg	105 kg	125 kg	170 kg	174 kg
Best.-Nr.	575 569	575 570	575 588	575 571	575 572

				
				
FÜR EURONORM-ODER GASTRO-NORM-TABLETTS	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Ausführung	Tablett-Transportwagen, doppelwandig, isoliert, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts			
Grundausstattung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt			
Flügeltüren/Schrankräume	1/1	1/1	2/2	2/2
Kapazität	16 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	20 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	32 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	40 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	870 x 956 x 1365 mm	870 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Gewicht (kg)	87 kg	97 kg	137 kg	155 kg
Best.-Nr.	575 573	575 574	575 575	575 576

B.PRO TABLETT-TRANSPORTWAGEN ZUR PASSIVEN KÜHLUNG
MITTELS EUTEKTISCHER PLATTEN, DOPPELWANDIG, ISOLIERT

					
					
FÜR EURONORM-TABLETTS	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Ausführung	Tablett-Transportwagen zur passiven Kühlung mittels Eutektischer Platten, doppelwandig, isoliert, für Euronorm-Tabletts				
Grundausstattung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Aufnahmen an der Mittelwand zum Einschieben von Eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				
Eutektische Platten	für 2 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 4 Eutektische Platten	für 6 Eutektische Platten
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	2/2	2/3	2/3
Kapazität	16 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Euronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1115 x 754 x 1365 mm	1115 x 754 x 1595 mm	1115 x 754 x 1825 mm	1537 x 754 x 1365 mm	1537 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	125 kg	136 kg	152 kg	180 kg	203 kg
Best.-Nr.	575 577	575 578	575 589	575 579	575 580
FÜR GASTRO-NORM-TABLETTS	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Ausführung	Tablett-Transportwagen zur passiven Kühlung mittels Eutektischer Platten, doppelwandig, isoliert, für Gastronorm-Tabletts				
Grundausstattung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Aufnahmen an der Mittelwand zum Einschieben von Eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt				
Eutektische Platten	für 2 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten	für 4 Eutektische Platten	für 6 Eutektische Platten
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2	2/2	2/3	2/3
Kapazität	16 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	20 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Euronorm-Tabletts, Längseinschub	24 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub	30 Gastronorm-Tabletts, Längseinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1025 x 754 x 1365 mm	1025 x 754 x 1595 mm	1025 x 754 x 1825 mm	1402 x 754 x 1365 mm	1402 x 754 x 1595 mm
Gewicht (kg)	112 kg	127 kg	145 kg	171 kg	190 kg
Best.-Nr.	575 581	575 582	575 590	575 583	575 584

		
		
FÜR EURONORM- ODER GASTRO-NORM-TABLETTS	TTW-PK 32-115 DZU	TTW-PK 40-115 DZU
Ausführung	Tablett-Transportwagen, zur passiven Kühlung mittels 2 Eutektischer Platten doppelwandig, isoliert, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts	Tablett-Transportwagen, zur passiven Kühlung mittels 3 Eutektischer Platten doppelwandig, isoliert, für Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts
Grundausstattung	- Doppelwandig, isoliert, Standardausführung HS gem. DIN 18865-9 - Ausführung mit Mittelwand für den Einschub von Eutektischen Platten (nicht im Lieferumfang enthalten) - Tiefgezogene Auflagesicken im Abstand von 115 mm - Stirnseitig links und rechts mit je 2 senkrechten, ergonomischen Schiebegriffen - Robuster umlaufender Stoßschutz - Rollen ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Stahl, verzinkt	
Eutektische Platten	für 2 Eutektische Platten	für 3 Eutektische Platten
Flügeltüren/Schrankräume	2/2	2/2
Kapazität	32 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub	40 Euronorm- oder Gastronorm-Tabletts, Quereinschub
Sickenabstand	115 mm	115 mm
Maße L x B x H (mm)	1452 x 956 x 1365 mm	1452 x 956 x 1595 mm
Gewicht (kg)	182 kg	205 kg
Best.-Nr.	575 585	575 586


B.PRO TTW ZUR PASSIVEN KÜHLUNG MITTELS EUTEKTISCHERPLATTEN, DOPPELWANDIG, ISOLIERT

ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best. -Nr.
	Eutektische Platte (–12 °C), aus Kunststoff, gastronormgerecht	alle TTW-PK	573 332
	Eutektische Platte (–3 °C), aus Kunststoff, gastronormgerecht	alle TTW-PK	568 136
	Sickenabstand 115 mm ohne Kippsicherung für Kompakt-Tablets	TTW für EN-Tablets; TTW für EN- und GN-Tablets (nicht möglich bei TTW-PK U)	-
	Hygieneausführung H1 (nur bei doppelwandiger Wagen-Ausführung)	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Wagenwaschanlagentauglichkeit nur in Verbindung mit Hygieneausführung H1, Türausführung ohne Türdichtung, mit CNS-Schiebegriff, umlaufend gefräßtem Stoßschutz und waschanlagentauglichen Rollen	alle TTW	-
	Türausführung ohne Türdichtung H1 (nur bei doppelwandiger Wagen-Ausführung)		-
	Lenkrollen mit Zentralfeststeller und Richtungsfeststeller	alle TTW	-
	Lenkrollen mit Zentralfeststeller	alle TTW	-
	Lenkrollen mit zentralem Richtungsfeststeller	alle TTW	-
	Schiebegriff in CNS-Ausführung	alle TTW	-
	Umlaufende, gefräste Stoßschutzleiste aus PE	alle TTW	-
	Zusätzlicher, gefräster Stoßschutz am Dach	alle TTW	-
	Zusätzlicher Stoßschutz am Korpus	alle TTW	-

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best. -Nr.
	Transportverschluss	1-türig	-
		2-türig	-
		3-türig	-
	Zugdeichsel und Kupplung aus Edelstahl an der Stirnseite arretierbar	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Antistatikband	alle TTW	-
	Galerie, 3-seitig, aus Edelstahl	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
	Galerie, 4-seitig, aus Edelstahl	TTW 16/20	-
		TTW 24/30/32/40	-
ohne Abbildung	Folie abgezogen Schutzfolie direkt ab Werk entfernt	alle TTW	-

ROLLEN

Rollenanordnung	Bezeichnung	für Modell
	Rollen mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, ø 160 mm 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Rollen mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, ø 200 mm 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller	alle TTW
	Rollen mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, ø 200 mm 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200 mm wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	alle TTW
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm wagenwaschanlagentauglich, wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	nur bei Ausführung Wagenwaschanlagentauglichkeit
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200 mm wagenwaschanlagentauglich, wahlweise 2 Bock- und 2 Lenkrollen oder 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	nur bei Ausführung Wagenwaschanlagentauglichkeit
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	TTW für EN-Tablets; TTW für GN-Tablets; TTW für 32/40 EN- und GN-Tablets
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200mm 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	TTW für EN-Tablets; TTW für GN-Tablets; TTW für 32/40 EN- und GN-Tablets
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 160 mm Rollenanordnung D: wagenwaschanlagentauglich, 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	nur bei Ausführung Wagenwaschanlagentauglichkeit
	Edelstahlrollen mit Elastikbereifung, ø 200 mm Rollenanordnung D: wagenwaschanlagentauglich, 4 Lenkrollen in den Außenecken des Wagens, davon 2 mit Feststeller, 2 Bockrollen mittig längsseitig	nur bei Ausführung Wagenwaschanlagentauglichkeit



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com