

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



B.PRO STAPELAARS

**Dienbladen, borden, soepkommen: met stapelaars van
B.PRO Catering Solutions altijd op de juiste weg.**

BEGELEIDERS

Bij catering of portionering: de robuuste stapelaars van B.PRO bieden u de perfecte ondersteuning voor uw procesketen.

Net zo veelzijdig als de taken bij de voedseldistributie en voedseluitgifte: de B.PRO stapelaars. Onverwarmd of verwarmd, met circulatieluchtverwarming of met koelsleuven, verrijdbaar of voor inbouw – hier vindt u altijd het passende model.

Een optimale verwerking, ergonomisch design, lange levensduur en hygiënisch oppervlak onderscheiden al onze stapelaars. Perfect op elkaar afgestemd helpen zij u processen te optimaliseren – kwaliteitsbewust, kostenbewust en efficiënt.



Bordenstapelaar TS-K2 18-33
met koelsleuven

Bordenstapelaars

Met talrijke innovaties en doordachte details zijn de B.PRO bordenstapelaars spaarzaam in het verbruik en royaal in hun capaciteit. De bordenstapelaars zijn verkrijgbaar met 1 of 2 bordenkokers, onverwarmd, verwarmd (ook met circulatieluchtverwarming) of met koelsleuven.

Dienbladenstapelaars CCE 54/38
open (met toebehoren dienbladen)

Dienbladenstapelaars

De dienbladenstapelaars hebben een capaciteit van 100 dienbladen in het formaat 530 x 370 mm. Voor voedseldistributie en voedseluitgifte is optioneel de praktische bestekopzet verkrijgbaar (met of zonder servettendispenser). Voor automatische afstapeling bij half- of volautomatische vaatwasmachines zijn er speciale dienbladenstapelaars.

Platformstapelaar CHV 58/58
met circulatieluchtverwarming

Platformstapelaars

De veelzijdige platformstapelaars zijn er onverwarmd, met circulatieluchtverwarming en met koelsleuven.

Perfecte afstemming zorgt voor een vloeiend samenspel.

Alle stapelaars laten zich ideaal combineren met de voedseluitgifte- en transportwagens van B.PRO – voor een procesketen, waarbij alle componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Zie voor meer informatie onder www.bpro-solutions.com of bij de vakhandel.

INHOUD

Stapelaars van formaat	4
Bordenstapelaars in detail	6
Stapelaars met voordelen	8

Productoverzicht

Bordenstapelaar	10
Dienbladenstapelaars	12
Platformstapelaars	13
Korvenstapelaars	14
Universele stapelaars	16
Stapelaars voor warmhoudondergedeelten	17
Stapelaars voor inbouw	18



Korvenstapelaar CE-UK 53/53 met circulatieluchtkoeling

Korvenstapelaars

Perfect voor gebruik in de voedsel-distributie: de korvenstapelaars met krachtige circulatieluchtverwarming of circulatieluchtkoeling. Natuurlijk zijn de hoogwaardige korvenstapelaars ook onverwarmd verkrijgbaar of met koelsleuven. Zoals bij alle B.PRO stapelaars kunt u ook hier de veerspanning aan het gewicht van het vaatwerk en/of de systeemdelen aanpassen.

Universele stapelaar UNI-H 58/58 met circulatieluchtverwarming

Universele stapelaars

De variabele stapelaars zijn er naar keuze met circulatieluchtverwarming, onverwarmd of met koelsleuven. Voor het voorzichtig stapelen van de meest uiteenlopende soorten vaatwerk zijn de universele stapelaars voorzien van geleidingsstaven van kunststof – zo wordt slijtage aan het porselein effectief voorkomen.

Stapelaars voor inbouw


Dienbladenstapelaars CEB 53/37

Stapelaars voor inbouw

Dienbladen-, borden-, korven- en universele stapelaars in bewezen kwaliteit van B.PRO zijn ook verkrijgbaar voor inbouw in uw individuele interieur.

STAPELAARS VAN FORMAAT

Met de veelzijdige bordenstapelaars van B.PRO kunt u niet alleen heel veel vaatwerk opslaan, transporteren, klaarzetten en efficiënt warm houden. Maar ook nog veel energie besparen.

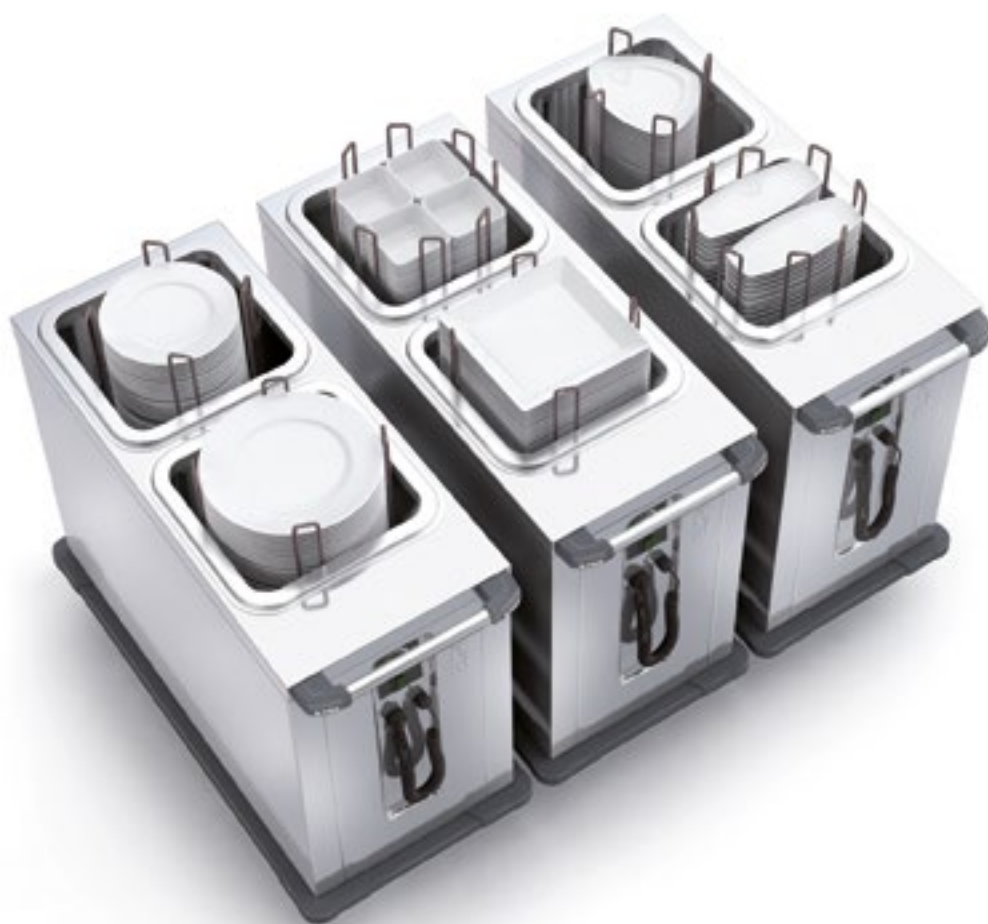

Eén voor alles: rond of hoekig, groot of klein – de vierkante bordenkoker draait er z'n hand niet voor om. Door het praktische gatenpatroon kunt u de bordenstapelaars snel en eenvoudig op bijna elke vaatwerkform instellen. Met behulp van aanvullende bordgeleidingen kunt u zelfs tot vier stapels kleine of grote schalen of borden in slechts één koker onderbrengen.

**Tot 20 procent minder energie.
En toch 20 procent meer capaciteit.**



Energie gericht verbruiken.

Alle verwarmde bordenstapelaars zijn verkrijgbaar met ECO- en booststand. In de booststand kunt u het vaatwerk zo nodig snel op een hoge temperatuur brengen. De ECO-stand biedt u optimale energiezuinigheid wanneer u gedurende lange tijd gematigde temperaturen wilt aanhouden.



Energie efficiënt gebruiken.

Goede isolatie bespaart energie. Daarom hebben wij voor de B.PRO bordenstapelaars een zeer goed isolerende afdekkap van EPP (geëxpandeerd polypropyleen) ontwikkeld. Daarmee blijft de opgewekte warmte extra lang in de stapelaar – en verbruiken de bordenstapelaars tot 20 procent minder energie.*




Capaciteit verhogen, kosten verlagen.

De bordenstapelaars zijn voorzien van een uniek, zeer vlak stapelplatform. Daarom kunt u daarmee tot 20 procent meer standaardborden stapelen dan voorheen. Zo bespaart u ruimte in keuken en koeling en kunt u de opslagkosten verlagen. Hogere geleidingsstangen en afdekkappen zorgen voor stabiliteit en veiligheid.

* In vergelijking met afdekkappen van polycarbonaat.

BORDENSTAPELAARS IN DETAIL

Kleine extra's die het leven gemakkelijker maken: vaak zijn het juist de kleine extra's, die voor groot enthousiasme zorgen – meer comfort voor soepele werkprocessen.

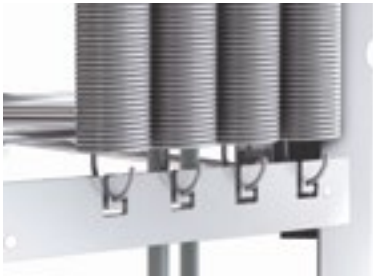

Eenvoudig op gewicht

Alle bordenstapelaars kunnen zonder gereedschap snel en eenvoudig aan het gewicht van het vaatwerk worden aangepast – dankzij het Easy-Setting-systeem (ESS).



Uitneembare bordenkokers

De bordenkokers kunt u compleet uit het corpus verwijderen. Dat is erg praktisch wanneer u de veren aan het gewicht van het vaatwerk wilt aanpassen en maakt reiniging en onderhoud van de stapelaars gemakkelijker.



Weten wanneer het gedaan is

Het optionele bijvulsignaal vertelt u dat de borden in de stapelaar bijna op zijn. Zo kunt u tijdig bijvullen en loopt uw distributieketen zonder onderbrekingen door.



Goed bewaard

"Waar laat ik het deksel?" – met de clip is dat geen punt meer. De praktische clip wordt eenvoudig aan de duwhandgreep geklikt. Zo kunnen de afdekkappen veilig worden bewaard.



Nette oplossing

Alle verrijdbare stapelaars zijn optioneel verkrijgbaar met reinigingslade. Perfect voor grondig en toch tijdsbesparend schoonmaken van de stapelaars.



Past precies bij u

De optioneel verkrijgbare, driezijdige afwerking is met magneten bevestigd. De afneembaarheid vergemakkelijkt het reinigen van de stapelaars en de wagen kan desgewenst ook zonder afwerking worden gebruikt.



Voor elk gebruik het passende deksels

Alle circulatieluchtverwarmde stapelaars zijn voorzien van de energiebesparende afdekkap van EPP – ideaal voor het aanhouden van de hogere bordentemperaturen bij de uitgifte van gerechten. De EPP-afdekkappen zijn zeer licht, extreem duurzaam, vaatwasmachinebestendig en verouderen niet. Ze kunnen voor alle bordenstapelaar-modellen als toebehoren worden besteld. Voor de presentatie van vaatwerk bij de gerechtenuitgifte zijn er de statisch verwarmde bordenstapelaars met de bewezen doorzichtige afdekkap van polycarbonaat.

Extra ruimte voor Gastronorminzetbakken

Het inhangframe voor Gastronorminzetbakken is nuttig bij de uitgifte van gerechten, maar ook bij het portioneren. Perfect voor het plaatsbesparend klaarzetten van bijvoorbeeld bestek of servetten.

De perfecte afronding voor een harmonische ambiance: de kleurige bordenstapelaars van B.PRO Catering Solutions.

Bij alle verwarmde en neutrale modellen van de B.PRO bordenstapelaars hebt u de keuze uit 12 vrolijke kleuren. De bordenstapelaars vormen de perfecte afronding van uw kleurgecoördineerde gastenruimte. Aantrekkelijke kleuren voor gelukkige gasten.



Een overzicht
van alle kleuren
vindt u op
pagina 20.

STAPELAARS MET VOORDELEN

Extreem robuust en optimaal verwerkt: alle B.PRO stapelaars overtuigen met hun uitstekende details.

Goed presteren zit bij ons in de familie. Want in elke individuele stapelaar, die ons huis verlaat, steekt meer dan 65 jaar ervaring in het uitrusten van grootkeukens. Wij weten wat voor u als klant belangrijk is. Daarom zijn onze producten zeer ergonomisch ontwikkeld, robuust geconstrueerd en gemakkelijk te bedienen. Kwaliteit van B.PRO Catering Solutions is kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.



Gebruiksvriendelijkheid

Overzichtelijke bedieningspanelen vergemakkelijken u de dagelijkse omgang met de elektrische apparaten van B.PRO Catering Solutions.



Hoogwaardig en hygiënisch

Het volledig gemicroleerde oppervlak van roestvrij staal RVS 18/10 is zeer vuilbestendig en zorgt voor optimale hygiëne.

**Voor een overtuigend geheel:
kwaliteit van B.PRO Catering Solutions.**



Kunststof DIN-wielen

Kunststof wielen van de basisuitvoering zijn roestvrij en voldoen aan alle eisen van DIN 18867-8. Wilt u meer? Zie voor andere wieluitvoeringen pagina 23.




Ergonomische duwhandgrepen

De doorlopende veiligheidsduwhandgreep met geïntegreerde stootbeveiliging ligt goed in de hand en zorgt voor veilig manoeuvreren.



Gemakkelijk toegankelijke techniek

Voor reiniging, service en onderhoud kan de zijafwerking van het circulatie-luchtgekoelde model zonder gereedschap eenvoudig worden verwijderd.

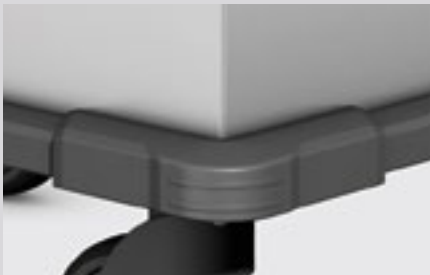


Robuuste stoothoeken

Geen zorgen wanneer het eens wat smaller wordt: de brede stoothoeken van polyamide beschermen meubilair en apparaten.



Spuit- en spatwaterdicht

Alle wagens zijn spuit- en spatwaterdicht (beschermingsklasse IP X5, m.u.v. de CE-UK 53/53: IP X4).

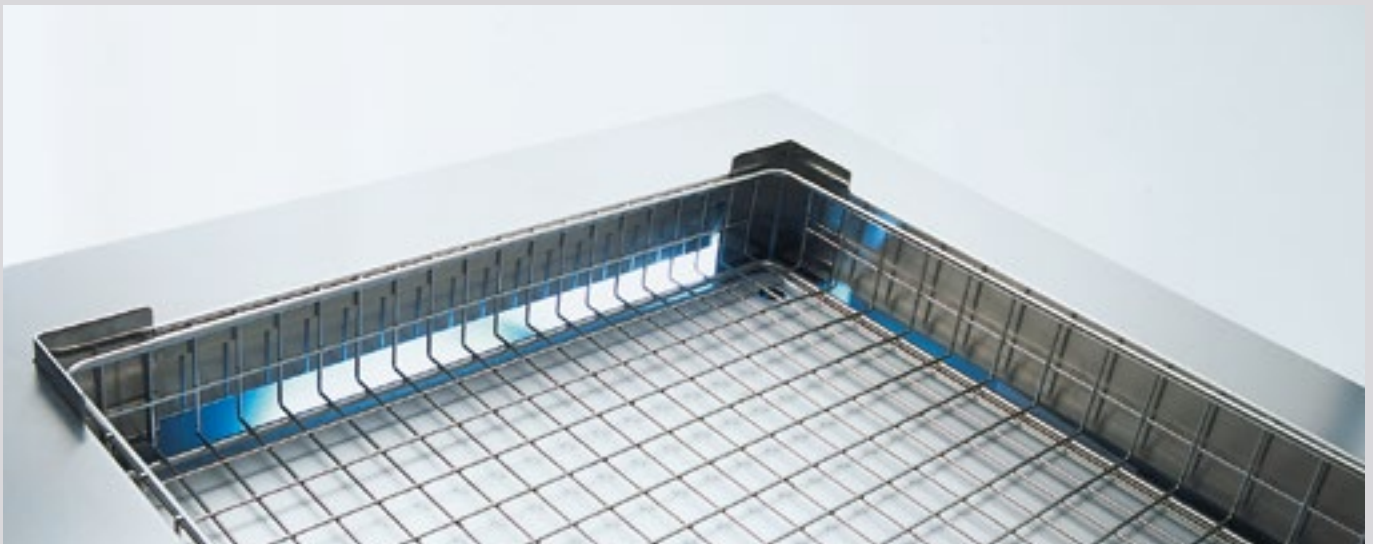

B.PRO BORDENSTAPELAARS

Meer informatie over deze producten en over het complete programma van B.PRO kunt u gratis aanvragen (adres zie achterzijde).



Model	TS-1 18-33 onverwarmd	TS-2 18-33 onverwarmd	TS-K2 18-33 met koelsleuven
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Easy-Setting-systeem (ESS) voor eenvoudige veerinstelling t.b.v. aanpassing aan het gewicht van de porselein- en/of systeemdelen - Vierkante bordenkokers, compleet uitneembaar - RVS veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijkanten, tevens bedoeld als bescherming van de bedieningselementen - Massieve stoothoeken van kunststof aan de 4 hoeken (polyamide) beschermen tegen beschadigingen - Kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, $\varnothing 125$ mm, roestvrij conform DIN18867-8 		
Kenmerk	—		Met koelsleuven voor het koelen van vaatwerk in koelruimten
Afmetingen L x B x H (mm)	554 x 520 x 1030 mm	990 x 520 x 1030 mm	990 x 520 x 1030 mm
Hoogte incl. afdekkappen (mm)	—	—	—
Capaciteit	ca. 80 borden, rond: $\varnothing 18-33$ cm, hoekig: max. 28 x 28 cm	ca. 160 borden, rond: $\varnothing 18-33$ cm, hoekig: max. 28 x 28 cm	ca. 160 borden, rond: $\varnothing 18-33$ cm, hoekig: max. 28 x 28 cm
Stapelhoogte	Met afdekkap: 800 mm, zonder afdekkap: 785 mm		
Afdekkap	Optioneel, van polycarbonaat (420 x 420 mm)		
Gewicht (in kg)	37 kg	56 kg	54 kg
Aansluitwaarde*	—		
Beschermingsklasse	—		
Materiaal	Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak		
Toebehoren/opties	Zie pagina 21-23		
Bestelnr.	573 774	573 776	573 777

B.PRO BORDENSTAPELAARS INMOTION



TS-H1 18-33 verwarmd	TS-H2 18-33 verwarmd	TS-UH2 18-33 verwarmd (circulatielucht)	2 SHE 21-26 verwarmd	2 SHE 26-31 verwarmd
<ul style="list-style-type: none"> - Easy-Setting-systeem (ESS) voor eenvoudige veerinstelling t.b.v. aanpassing aan het gewicht van de porselein- en/of systeemdelen - Vierkante bordenkokers, compleet uitneembaar - Temperatuur in het apparaat regelbaar van +30 °C tot +110 °C - Incl. clip voor afdekkappen - Bedieningspaneel met aan-/uitschakelaar, controlelampje, spiraalkabelaansluiting met stekkeropname - Netspanning 220–240 V, 50–60 Hz, met CE-markering - Thermostaat aan de korte zijde onder de duwhandgreep - RVS veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijanten, tevens bedoeld als bescherming van de bedieningselementen - Massieve stoothoeken van kunststof aan de 4 hoeken (polyamide) beschermen tegen beschadigingen - Kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm, roestvrij conform DIN18867-8 - Geschikt voor optimalisatie-installaties - Voldoet aan DIN 18665-6 			<ul style="list-style-type: none"> - Zonder Easy-Setting-systeem - Statisch verwarmd incl. stolpdeksels - Beschermingsklasse: IP X5 - Temperatuurbereik van +30 °C tot +110 °C 	
Met afdekkap van polycarbonaat (420 x 420 mm); altijd aanbrengen bij verwarmd gebruik om warmteverliezen te voorkomen		<ul style="list-style-type: none"> - Voorzien van circulatieluchtverwarming - Met afdekkap van EPP (426 x 426 mm); altijd aanbrengen bij verwarmd gebruik om warmteverliezen te voorkomen 	- Max. belading: 90 kg	
680 x 520 x 1030 mm	1076 x 520 x 1030 mm	1114 x 520 x 1030 mm	885 x 520 x 937 mm	1005 x 520 x 937 mm
1080 mm	1080 mm	1120 mm	1027 mm	1027 mm
ca. 80 borden, rond: ø18–33 cm, hoekig: max. 28 x 28 cm	ca. 160 borden, rond: ø18–33 cm, hoekig: max. 28 x 28 cm	ca. 160 borden, rond: ø18–33 cm, hoekig: max. 28 x 28 cm	ca. 120 borden, rond: ø 21–26 cm	ca. 120 borden, rond: ø 26–31 cm
Met afdekkap: 800 mm, zonder afdekkap: 785 mm			Met afdekkap: 670 mm, zonder afdekkap: 620 mm	
Van polycarbonaat (420 x 420 mm)		Van EPP (426 x 426 mm)		
44 kg	69 kg	74 kg	45 kg	49,5 kg
0,9 kW	1,2 kW	1,5 kW	1,8 kW	
IP X5				
Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak				
Zie pagina 21–23				
573 775	573 778	573 779	574 836	574 837

* De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A).

B.PRO DIENBLADENSTAPELAARS

Meer informatie over deze producten en over het complete programma van B.PRO kunt u gratis aanvragen (adres zie achterzijde).



Afb. met toebehoren

Model	CCE 54/38 open	CCE-V 54/33 open	CCE-A open	CE 54/38 gesloten	
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - De veerspanning kan aan het gewicht van de betreffende dienbladen worden aangepast - RVS-veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijkanten - Massieve stoothoeken van kunststof aan de 4 hoeken (polyamide) beschermen tegen beschadigingen - Kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, $\varnothing 125$ mm, roestvrij conform DIN18867-8 				
Kenmerk	—	—	Uitvoering met dienbladengeleidingen opzij voor het afstapelen van dienbladen bij vaatwerkretourbanden	Uitvoering zonder dienbladengeleidingen opzij voor het afstapelen van dienbladen bij vaatwerkretourbanden	Corpus gesloten
Afmetingen L x B x H (mm)	810 x 555 x 900 mm				775 x 520 x 911 mm
Binnenwerkse afmetingen L x B x H (mm)	—				
Werkhoogte (mm)	900 mm				
Capaciteit	ca. 100 dienbladen, 530 x 370 mm				ca. 80 dienbladen, 530 x 370 mm
Stapelhoogte	700 mm				540 mm
Gewicht (in kg)	38,2 kg		40,2 kg	38,5 kg	40 kg
Aansluitwaarde*	—				
Beschermingsklasse	—				
Materiaal	Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak				
Toebehoren/opties	Zie pagina 21–23				
Bestelnr.	574 927	574 928	574 929	574 930	574 908

B.PRO PLATFORMSTAPELAARS



CHV 58/58 verwarmd (circulatielucht)	CE 58/58 onverwarmd	CE 88/61 onverwarmd	CEK 58/58 met koelsleuven
<ul style="list-style-type: none"> - Veerspanning kan aan het gewicht van de betreffende porselein- en/of systeemdelen worden aangepast - RVS veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijkanten, tevens bedoeld als bescherming van de bedieningselementen - Massieve stoothoeken van kunststof aan de 4 hoeken (polyamide) beschermen tegen beschadigingen - Kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, $\varnothing 125$ mm, roestvrij conform DIN18867-8 			
<ul style="list-style-type: none"> - Voorzien van circulatieluchtverwarming - Temperatuur in het apparaat regelbaar van $+30$ °C tot $+110$ °C - Met stolpdeksel van polycarbonaat (617 x 617 mm); altijd aanbrengen bij verwarmd gebruik om warmteverliezen te voorkomen - Bedieningspaneel met aan-/uitschakelaar, controlelampje, spiraalkabelaansluiting met stekkeropname - Thermostaat aan de korte zijde onder de duwhandgreep - Netspanning 220–240 V, 50–60 Hz, met CE-markering - Geschikt voor optimalisatie-installaties - Voldoet aan DIN 18665-6 	—	—	Met koelsleuven voor het inrijden en koelen van vaatwerk in koelruimten
945 x 700 x 911 mm	805 x 700 x 911 mm	1115 x 730 x 911 mm	805 x 700 x 911 mm
581 x 581 mm	581 x 581 mm	881 x 611 mm	581 x 581 mm
900 mm			
Afhankelijk van de gebruikte porselein-/systeemdelen			
Zonder stolpdeksel: 540 mm, met stolpdeksel: 680 mm			
85 kg	58 kg	77 kg	58 kg
230 V / 1,8 kW	—		
IP X5	—		
Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak			
Zie pagina 21–23			
574 890	574 891	574 892	574 890

* De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A).

B.PRO KORVENSTAPELAARS

Meer informatie over deze producten en over het complete programma van B.PRO kunt u gratis aanvragen (adres zie achterzijde).



Model	CHV 53/53 verwarmd (circulatielucht)	CHV 66/54 verwarmd (circulatielucht)	CE-UK 53/53 gekoeld (circulatielucht)
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Veerspanning kan aan het gewicht van de betreffende porselein- en/of systeemdelen worden aangepast - RVS veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijkanten, tevens bedoeld als bescherming van de bedieningselementen - Massieve stoothoeken van kunststof aan de 4 hoeken (polyamide) beschermen tegen beschadigingen - Bedieningspaneel met aan-/uitschakelaar, controlelampje - Kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, $\varnothing 125$ mm, roestvrij conform DIN18867-8 - Geschikt voor optimalisatie-installaties - Voldoet aan DIN 18665-6 		
Kenmerk	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzien van circulatieluchtverwarming - Met stolpdeksel om warmteverliezen te voorkomen bij verwarmd gebruik - Temperatuur in het apparaat regelbaar van +30 °C tot +110 °C - Thermostaat onder de duwhandgreep - Spiraalkabelaansluiting met stekkeropname aan de korte zijde - 220–240 V, 50–60 Hz, met CE-markering 		<ul style="list-style-type: none"> - Circulatieluchtkoeling, koelvermogen: 0,37 kW bij $t_0 = -10$ °C (verdampingstemp.) en $t_u = +32$ °C (omgevingstemp.) - Koelmiddel CFK-vrij (R 134a) - Met stolpdeksel; altijd aanbrengen bij gekoeld gebruik om koudeverliezen te voorkomen - Temperatuur in het apparaat regelbaar van +2 °C tot +15 °C bij een omgevingstemperatuur van +32 °C - Digitale thermostaat onder de duwhandgreep - Spiraalkabelaansluiting met stekkeropname aan de lange zijde van het apparaat - 220–240 V, 50 Hz, met CE-markering
Afmetingen L x B x H (mm)	885 x 700 x 911 mm	1025 x 700 x 911 mm	afhankelijk van de uitrusting
Werkhoogte (mm)	900 mm		
Capaciteit	6 korven met een hoogte van 115 mm of 9 korven met een hoogte van 75 mm		5 korven met een hoogte van 115 mm of 8 korven met een hoogte van 75 mm
Voor korfafmetingen	500 x 500 x 75/115 mm 525 x 525 x 75/115 mm	650 x 530 x 75/115 mm	500 x 500 x 75/115 mm 525 x 525 x 75/115 mm
Stapelhoogte	Zonder stolpdeksel: 540 mm, met stolpdeksel: 680 mm (inclusief stolpdeksel)		
Stolpdeksel	Van polycarbonaat (557 x 557 mm)	Van polycarbonaat (697 x 697 mm)	Van polycarbonaat (557 x 557 mm)
Gewicht (in kg)	70 kg	75 kg	afhankelijk van de uitrusting
Aansluitwaarde*	1,8 kW	1,8 kW	0,4 kW
Beschermingsklasse	IP X5		IP X4
Materiaal	Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak		
Toebehoren/opties	Zie pagina 21–23		
Bestelnr.	574 903	574 904	383 386

* De geluidsemisatie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A).



Afb. met toebehoren

CCE 53/53 onverwarmd	CCE 66/54 onverwarmd	CE 53/53 onverwarmd	CE 66/54 onverwarmd	CEK 53/53 met koelsleuven
<ul style="list-style-type: none"> - Veerspanning kan aan het gewicht van de betreffende porselein- en/of systeemdelen worden aangepast - RVS veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijken, tevens bedoeld als bescherming van de bedieningselementen - Massieve stoothoeken van kunststof aan de 4 hoeken (polyamide) beschermen tegen beschadigingen - Kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm, roestvrij conform DIN18867-8 				
—				Corpus met koelsleuven, voor het koelen van vaatwerk in koelruimten
810 x 555 x 900 mm	810 x 712 x 900 mm	745 x 700 x 911 mm	885 x 700 x 911 mm	745 x 700 x 911 mm
900 mm				
6 korven met een hoogte van 115 mm of 9 korven met een hoogte van 75 mm				
500 x 500 x 75/115 mm 525 x 525 x 75/115 mm	650 x 530 x 75/115 mm	500 x 500 x 75/115 mm 525 x 525 x 75/115 mm	650 x 530 x 75/115 mm	500 x 500 x 75/115 mm 525 x 525 x 75/115 mm
700 mm		Zonder stolpdeksel: 540 mm, met stolpdeksel: 680 mm (niet inclusief stolpdeksel)		
—		Optioneel, van polycarbonaat (557 x 557 mm)	Optioneel, van polycarbonaat (697 x 557 mm)	Optioneel, van polycarbonaat (557 x 557 mm)
33 kg	37 kg	43 kg	48 kg	42 kg
—				
—				
Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak				
Zie pagina 21–23				
574 917	574 918	574 905	574 906	574 907

B.PRO UNIVERSELE STAPELAARS

Meer informatie over deze producten en over het complete programma van B.PRO kunt u gratis aanvragen (adres zie achterzijde).



Afb. met toebehoren

Afb. met toebehoren

Model	UNI-H 59/29 verwarmd (circulatielucht)	UNI-H 58/58 verwarmd (circulatielucht)	UNI 59/29 onverwarmd	UNI 58/58 onverwarmd
Basisuitrusting	<ul style="list-style-type: none"> - Geleidingsstaven van kunststof voorkomen slijtage aan het porselein - Met behulp van de variabel indeelbare kunststof geleidingsstaven kunnen de meest uiteenlopende porselein- en/of systeemdelen worden gestapeld - Veerspanning kan aan het gewicht van de betreffende porselein- en/of systeemdelen worden aangepast - RVS veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijkanten, tevens bedoeld als bescherming van de bedieningselementen - Massieve stoothoeken van kunststof aan de 4 hoeken (polyamide) beschermen tegen beschadigingen - Kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm, roestvrij conform DIN18867-8 			
Kenmerk	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzien van circulatieluchtverwarming - Met stolpdeksel om warmteverliezen te voorkomen bij verwarmd gebruik - Temperatuur in het apparaat regelbaar van +30 °C tot +110 °C - Bedieningspaneel met aan-/uitschakelaar, controlelampje - thermostaat, spiraalkabelaansluiting met stekkeropname aan de korte zijde onder de duwhandgreep - 220–240 V, 50–60 Hz, met CE-markering - Geschikt voor optimalisatie-installaties - Voldoet aan DIN 18665-6 		<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor optimalisatie-installaties - Voldoet aan DIN 18665-6 	
Afmetingen L x B x H (mm)	885 x 520 x 944 mm	944 x 700 x 944 mm	774,6 x 520 x 944 mm	805 x 700 x 944 mm
Binnenwerkse maat (in mm)	590 x 290 mm	581 x 581 mm	590 x 290 mm	581 x 581 mm
Werkhoogte (mm)	900 mm			
Capaciteit	Afhankelijk van de gebruikte porselein-/systeeddelen			
Geleidingsstaven	6 variabel indeelbare kunststof geleidingsstaven	8 variabel indeelbare kunststof geleidingsstaven	6 variabel indeelbare kunststof geleidingsstaven	8 variabel indeelbare kunststof geleidingsstaven
Stapelhoogte	Zonder stolpdeksel: 540 mm, met stolpdeksel: 680 mm (inclusief stolpdeksel)		Zonder stolpdeksel: 540 mm, met stolpdeksel: 680 mm (niet inclusief stolpdeksel)	
Stolpdeksel	Van polycarbonaat (640 x 340 mm)	Van polycarbonaat (617 x 617 mm)	Optioneel, van polycarbonaat (640 x 340 mm)	Optioneel, van polycarbonaat (617 x 617 mm)
Gewicht (in kg)	68,5 kg	91 kg	48,5 kg	66 kg
Aansluitwaarde*	1,8 kW		—	
Beschermingsklasse	IP X5		—	
Materiaal	Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak			
Toebehoren/opties	Zie pagina 21–23			
Bestelnr.	574 909	574 910	574 911	574 912

* De geluidsemisatie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A).


B.PRO STAPELAARS VOOR WARMHOUDONDERGEDEELTEN



UNI-K 59/29 met koelsleuven	UNI-K 58/58 met koelsleuven	2 SHVS 26 verwarmd (circulatielucht)
- Zie links		<ul style="list-style-type: none"> - Speciaal voor wasgevulde warmhoudondergedeelten van RVS - De veerspanning kan aan het gewicht van de betreffende borden worden aangepast - RVS veiligheidsduwhandgreep met stootbeveiligingselementen aan de zijkanten, tevens bedoeld als bescherming van de bedieningselementen - Massieve stoothoeken van kunststof aan de 4 hoeken (polyamide) beschermen tegen beschadigingen - Kunststof wielen, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm, roestvrij conform DIN18867-8
- Corpus met koelsleuven, voor het koelen van vaatwerk in koelruimten		<ul style="list-style-type: none"> - Voorzien van krachtige circulatieluchtverwarming - Temperatuur in het apparaat ca. +135 °C, niet regelbaar - Bedieningspaneel met aan-/uitschakelaar, controlelampje, spiraalkabelaansluiting met stekkeropname, thermostaat aan de korte zijde onder de duwhandgreep - 220–240 V, 50–60 Hz, met CE-markering - Geschikt voor optimalisatie-installaties - Voldoet aan DIN 18665-6
775 x 520 x 944 mm	805 x 700 x 944 mm	1168 x 548 x 1067 mm
590 x 290 mm	580 x 580 mm	ø260 mm
900 mm		970 mm
Afhankelijk van de gebruikte porselein-/systeemdelen		2 kokers voor 98 warmhoudondergedeelten, ø260 mm
6 variabel indeelbare kunststof geleidingsstaven	8 variabel indeelbare kunststof geleidingsstaven	—
Zonder stolpdeksel: 540 mm, met stolpdeksel: 680 mm (niet inclusief stolpdeksel)		Stapelhoogte: 664 mm, klapdeksels van RVS zijn vast op het apparaat gemonteerd
Optioneel, van polycarbonaat (640 x 340 mm)	Optioneel, van polycarbonaat (617 x 617 mm)	—
46 kg	60 kg	82 kg
—		3,0 kW
—		IP X5
Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak		
Zie pagina 21–23		
574 913	574 914	574 902

B.PRO BORDENSTAPELAARS VOOR INBOUW

Meer informatie over deze producten en over het complete programma van B.PRO kunt u gratis aanvragen (adres zie achterzijde).

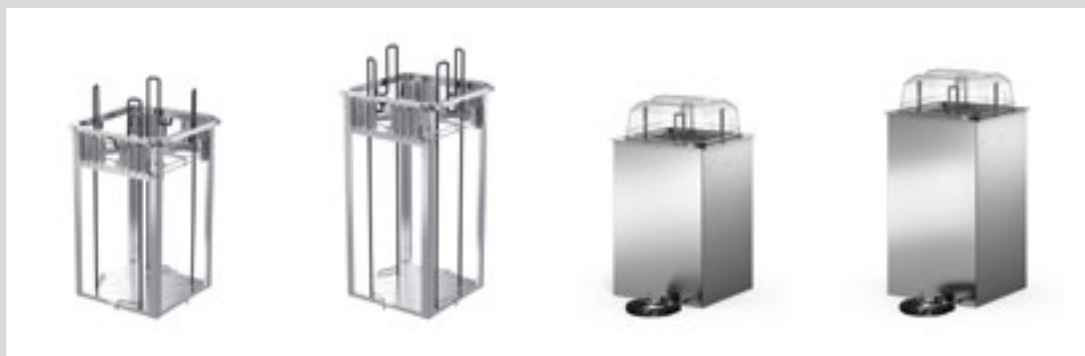

Model	TSE-1 18-33 ET: 630 Bordenstapelaar, onverwarmd	TSE-1 18-33 ET: 750 Bordenstapelaar, onverwarmd	TSE-H1 18-33 ET: 684 Bordenstapelaar, statisch verwarmd	TSE-H1 18-33 ET: 800 Bordenstapelaar, statisch verwarmd
Basisuitrusting	- Easy-Setting-systeem (ESS) voor eenvoudige veerinstelling t.b.v. aanpassing aan het gewicht van de porselein- en/of systeemdelen			
Kenmerk	—		<ul style="list-style-type: none"> - Met afdekkap van polycarbonaat (420 x 420 mm); altijd aanbrengen bij verwarmd gebruik om warmteverliezen te voorkomen - Temperatuur in het apparaat regelbaar van +30 °C tot +110 °C - Bedieningspaneel met aan-/uitschakelaar, controlelampje, spiraalkabelaansluiting met stekkeropname - Netspanning 220–240 V, 50–60 Hz, met CE-markering 	
Afmetingen L x B x H (mm)	425 x 425 x 760 mm	425 x 425 x 875 mm	480 x 480 x 810 mm	480 x 480 x 930 mm
Inbouwdiepte (mm)	630 mm	750 mm	684 mm	800 mm
Capaciteit	ca. 70 borden rond: ø18–33 cm hoekig: max. 28 x 28 cm	ca. 80 borden rond: ø18–33 cm hoekig: max. 28 x 28 cm	ca. 70 borden rond: ø18–33 cm hoekig: max. 28 x 28 cm	ca. 80 borden rond: ø18–33 cm hoekig: max. 28 x 28 cm
Geleidingsstaven	—			
Stapelhoogte	Met afdekkap: 685 mm, zonder afdekkap: 670 mm	Met afdekkap: 800 mm, zonder afdekkap: 785 mm	Met afdekkap: 685 mm, zonder afdekkap: 670 mm	Met afdekkap: 800 mm, zonder afdekkap: 785 mm
Afdekkap	Optioneel, van polycarbonaat (420 x 420 mm)		Van polycarbonaat (420 x 420 mm)	
Gewicht (in kg)	13 kg	14 kg	29 kg	31 kg
Aansluitwaarde*	—		0,825 kW	
Beschermingsklasse	—		IP X4	
Materiaal	Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak			
Toebehoren/opties	Zie pagina 21–23			
Bestelnr.	573 780	573 781	573 782	573 783

* De geluidsemisatie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A).


B.PRO KORVEN- EN UNIVERSELE STAPELAARS VOOR INBOUW



CEB 50/50 Korvenstapelaar, onverwarmd	CEBH 50/50 Korvenstapelaar, verwarmd	UNI-B 59/29 Universele stapelaar, onverwarmd
<ul style="list-style-type: none"> - Veerspanning kan aan het gewicht van de betreffende porselein- en/of systeemdelen worden aangepast - Voor inbouw van onderaf 		<ul style="list-style-type: none"> - Geleidingsstaven van kunststof voorkomen slijtage aan het porselein - Met behulp van de variabel indeelbare kunststof geleidingsstaven kunnen de meest uiteenlopende porselein- en/of systeemdelen worden gestapeld - Veerspanning kan aan het gewicht van de betreffende porselein- en/of systeemdelen worden aangepast - Voor inbouw van onderaf
Open uitvoering	<ul style="list-style-type: none"> - Gesloten uitvoering - Voorzien van circulatieluchtverwarming - Temperatuur in het apparaat regelbaar van +30 °C tot +110 °C - 220-240 V, 50-60 Hz, met CE-markering - Geschikt voor optimalisatie-installaties - Voldoet aan DIN 18665-6 	—
600 x 545 x min. 765 tot max. 865 mm (in hoogte verstelbaar)	700 x 691 x min. 785 tot max. 870 mm (in hoogte verstelbaar)	613 x 375 x min. 765 tot max. 865 mm (in hoogte verstelbaar)
—		
6 korven met een hoogte van 115 mm of 10 korven met een hoogte van 75 mm	6 korven met een hoogte van 115 mm of 10 korven met een hoogte van 75 mm	Afhankelijk van de gebruikte porselein-/systeemdelen
—		8 variabel indeelbare kunststof geleidingsstaven
—		Zonder stolpdeksel: 540 mm, met stolpdeksel: 680 mm (niet inclusief stolpdeksel)
Optioneel, van polycarbonaat (niet inclusief stolpdeksel) (557 x 557 x 163 mm)	Optioneel, van polycarbonaat (geen stolpdeksel verkrijgbaar) (557 x 557 x 163 mm)	Optioneel, van polycarbonaat (640 x 340 mm)
19 kg	64,5 kg	32 kg
—	1,8 kW	—
—		—
Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak		
Zie pagina 21-23		
590 025	572 206	572 470


B.PRO DIENBLADENSTAPELAARS VOOR INBOUW

Meer informatie over deze producten en over het complete programma van B.PRO kunt u gratis aanvragen (adres zie achterzijde).

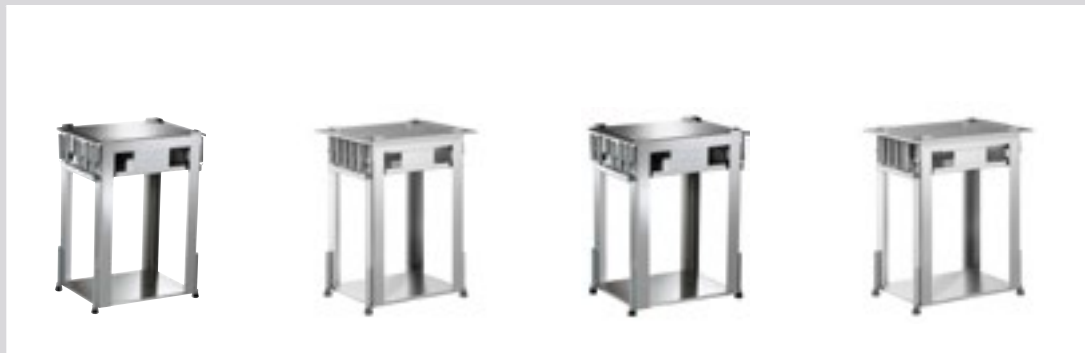


Model	CEB 47/36 Dienbladenstapelaar voor inbouw van onderaf	CEB 47/36 Dienbladenstapelaar voor inbouw van bovenaf	CEB 53/37 Dienbladenstapelaar voor inbouw van onderaf	CEB 53/37 Dienbladenstapelaar voor inbouw van bovenaf
Basisuitrusting	- Veerspanning kan aan het gewicht van de betreffende porselein- en/of systeemdelen worden aangepast - Open uitvoering			
Kenmerk	—	Incl. flens rondom	—	Incl. flens rondom
Afmetingen L x B x H (mm) (in hoogte verstelbaar)	569 x 391 x min. 765 tot max. 878 mm	621 x 456 x min. 765 tot max. 878 mm	619 x 391 x min. 758 tot max. 858 mm	671 x 456 x min. 758 tot max. 858 mm
Uitsparingmaten (in mm)	500 x 390 mm	585 x 400 mm	550 x 390 mm	635 x 400 mm
Capaciteit	ca. 100 dienbladen, 470 x 360 mm		ca. 100 dienbladen, 530 x 370 mm	
Gewicht (in kg)	16,5 kg	19 kg	17 kg	19,5 kg
Materiaal	Materiaal RVS 18/10 met gemicroleerd oppervlak			
Toebehoren/opties	Zie pagina 21–23			
Bestelnr.	590 023	564 021	590 024	564 022

NEUTRAL COLOURS



grafietzwart



verkeersgrijs B



steengrijs



signaalwit

LIVING COLOURS



bremgeel



merlotrood



petrolgroen



zeeblauw


FRESH COLOURS




candyrood



neomint



appelgroen



limoen

B.PRO biedt u een passend kleurenpalet voor uw gastronomische concept: met gekleurde bordenstapelaars en zijpanelen voor het front-cookingstation B.PRO COOK, het voedseluitgiftesysteem B.PRO BASIC LINE, dienbladenafruimwagens en de bewezen serveerwagens.



OPTIES/TOEBEHOREN VOOR **STAPELAARS**

Afbeelding	Omschrijving	Afmetingen	voor modellen	Bestelnr.
	Afdekkap, vierkant, transparant, van polycarbonaat	420 x 420 x 175 mm	alle bordenstapelaars	573 771
	Afdekkap, vierkant, zilvergrijs, van EPP	426 x 426 x 217 mm	alle bordenstapelaars	573 767
	Corpus gepoedercoat in verschillende kleuren (zie pagina 20)	—	alle verrijdbare bordenstapelaars m.u.v. TS-K2 18-33	—
	Bijvulsignaal, rood (1 st.)	—	alle bordenstapelaars	573 838
	4 extra bordgeleidingsstaven, staal, met rilsancoating	—	alle bordenstapelaars	—
	Bordgeleidingsstaven laag, tot bovenzijde flens bordenkokers, staal, met rilsancoating	—	alle bordenstapelaars	—
	Stootbeveiliging rondom	—	alle verrijdbare bordenstapelaars	—
	GN- inhangframe, aan de korte zijde, roestvrij staal, voor het inhangen van 3 GN 1/6	476,5 x 165 x 42,5 mm	alle verrijdbare bordenstapelaars	—

OPTIES/TOEBEHOREN VOOR **STAPELAARS**

Afbeelding	Omschrijving	Afmetingen	voor modellen	Bestelnr.
	Reinigingslade	—	alle verrijdbare bordenstapelaars	—
	Clip voor afdekkappen, van kunststof	—	alle verrijdbare bordenstapelaars	573 814
	Geleidestangen van kunststof (1 st.)	—	UNI, UNI-H, UNI-K, UNI-B, CE-UK 53/53	379 653
	Buisstolpdeksel rechthoekig, transparant, van polycarbonaat	642 x 342 x 125 mm	UNI 59/29, UNI-H 59/29, UNI-K 59/29, UNI-B 59/29	146 904
		710 x 590 x 165 mm	CHV 66/54, CE 66/54	296 815
		625 x 625 x 175 mm	CHV 58/58, UNI 58/58, UNI-H 58/58, UNI-K 58/58, CE 58/58, UNI-B 58/58	296 814
		570 x 570 x 165 mm	CHV 53/53, CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CE-UK 53/53, CE 53/53	296 813
	Afdekkap 88/61 van EPP	983 x 710 x 178 mm	CE 88/61	367 558
	Bestekopzetstuk zonder servettendispenser	525 x 280 x 210 mm	CCE 53/53, CCE 54/38 ca. 260 bestekdelen	—
geen afbeelding	Bestekopzetstuk met servettendispenser	525 x 280 x 335 mm	CCE 53/53, CCE 54/38 ca. 260 bestekdelen	—
	Buisstolpdeksel rond, transparant, van polycarbonaat	315 x 315 x 125 mm	SE 21-26, SHE 21-26, SHV 21-26, RE 21-26, RHE 21-26, SEK 21-26	146 581
		365 x 365 x 125 mm	SE 26-31, SHE 26-31, SHV 26-31, RE 26-31, RHE 26-31, SEK 26-31	146 582

OPTIES/TOEBEHOREN VOOR **STAPELAARS**

Afbeelding	Omschrijving	Afmetingen	voor modellen	Bestelnr.
	Korf van staaldraad met kunststof gecoat, maaswijdte: 35 x 25 mm, maasdraad ø2,5 mm, framedraad ø6,0 mm	500 x 500 x 75 mm	CE 53/53, CHV 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53,	144 801
		500 x 500 x 115 mm	CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CEE 50/50	144 802
		650 x 530 x 75 mm	CE 66/54, CHV 66/54, CCE 66/54	952 032
		650 x 530 x 115 mm		952 033
		525 x 525 x 75 mm	CHV 53/53, CE 53/53, CEK 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53	296 284
		525 x 525 x 115 mm		296 285
	Korf van RVS 18/10 elektrolytisch gepolijst, maaswijdte: 35 x 25 mm, maasdraad ø2,5 mm, framedraad ø6,0 mm	500 x 500 x 75 mm	CE 53/53, CHV 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53,	144 803
		500 x 500 x 115 mm	CEBH 50/50, CEB 50/50, CEK 53/53, CEE 50/50	144 804
		650 x 530 x 75 mm	CE 66/54, CHV 66/54, CCE 66/54	952 030
		650 x 530 x 115 mm		952 031
		525 x 525 x 75 mm	CHV 53/53, CE 53/53, CEK 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53	296 286
		525 x 525 x 115 mm		296 287

WIELUITVOERINGEN

Omschrijving	Wieldiameter	Uitvoering	voor modellen
Antistatische wielen	ø 125 mm	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem, roestvrij conform DIN 18867-8, van kunststof	CE-UK 53/53
Roestvrij stalen wielen	ø 125 mm	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle verrijdbare stapelaars
	ø 125 mm	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem	CE-UK 53/53
	ø 160 mm	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	CE-UK 53/53
	ø 160 mm	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem	CE-UK 53/53
Staalverzinkte wielen	ø 125 mm	4 zwenkwielen waarvan 2 met rem	alle verrijdbare stapelaars m.u.v. CE-UK 53/53
	ø 160 mm	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem	CE-UK 53/53
	ø 200 mm	2 bok- en 2 zwenkwielen met rem	CE-UK 53/53

DE B.PRO-GROEP

Onze klanten zijn zo divers en veelzijdig als ons aanbod. Om elk het juiste te kunnen bieden, bundelen wij onze competenties en capaciteiten in twee sterk gespecialiseerde business units: B.PRO Catering Solutions – producten en systemen voor professionele grootkeukens. ENOXX Engineering – individueel gemaakte precisiedelen van roestvrij staal, aluminium en kunststof voor de industrie.

B.PRO is volledig gecertificeerd conform EN ISO 9001:2015 en garandeert U maximale betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

B.PRO Benelux bvba
Industrieterrein I – 8 bis
Zone 1022
3290 Diest
Belgie
Telefoon +32 13 35 37 35
Telefax +32 13 35 37 39
office.be@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
catering.export@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS